
ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ

ДВП6
ДВП6Т

Держатели плавкой вставки предназначены для установки трубчатых малогабаритных вставок с габаритными размерами ∅5,0×20 и работы в электрических цепях радиовещательных, телевизионных и комбинированных приемников мощностью до 250 *вт* при токе до 2 *а* и напряжении до 250 *в* частотой 50 и 60 *гц*.

Держатели изготовляют в обычном и тропическом исполнениях.


ДВП6, ДВП6Т

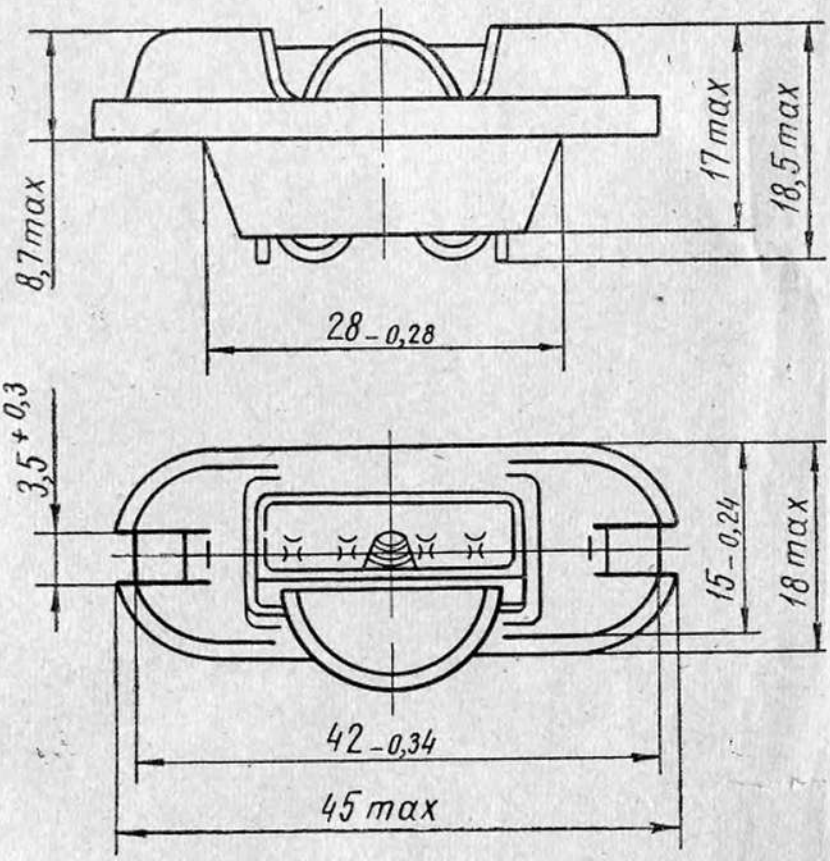

Масса не более 7 г.

ООО компания "Электроника и связь"
www.eandc.ru

Разметка для крепления

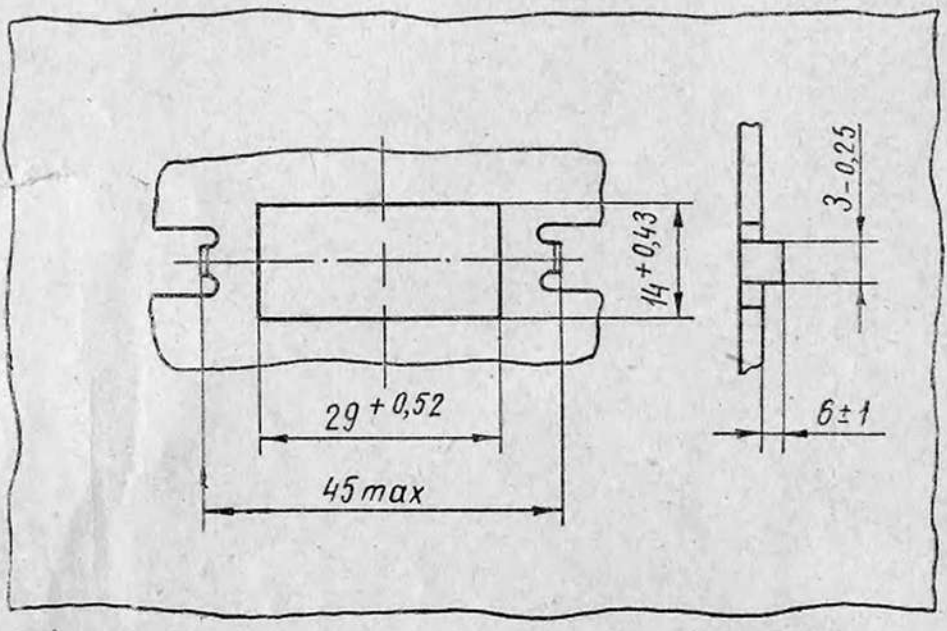

Примеры записи держателей плавкой вставки в конструкторской документации и при заказе:

	Держатель плавкой вставки ДВП6 *га*0.481.024 **ТУ**

	Держатель плавкой вставки ДВП6Т *га*0.481.024 **ТУ**

Условное обозначение:
Д — держатель,
В — вставки,
П — плавкой,
6 — номер разработки,
Т — тропическое исполнение.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающего воздуха от —40 до +60° С.
Относительная влажность воздуха при температуре +35° С до 98%.
Вибрация в диапазоне частот от 1 до 80 *гц* с ускорением до 5 *g*.
Многократные удары с ускорением до 15 *g*.
Для держателей в тропическом исполнении, кроме того, плесневые грибы.

ООО компания "Электроника и связь"
www.eandc.ru

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Рабочее напряжение	не более 250 *в*
2. Переходное сопротивление:	
в нормальных климатических условиях, после механических воздействий	не более 0,03 *ом*
в условиях относительной влажности воздуха 98% и температуры +35° С, при температуре —40° С, после испытания на износоустойчивость	не более 0,05 *ом*
3. Сопротивление изоляции:	
в нормальных климатических условиях	не менее 100 *Мом*
при температуре +60 и —40° С, в условиях относительной влажности воздуха 98% и температуры +35° С	не менее 10 *Мом*
4. Испытательное напряжение переменного тока частоты 50 *гц*:	
в нормальных климатических условиях	1500 *в* (эфф.)
в условиях относительной влажности воздуха 98% и температуры +35° С	900 *в* (эфф.)
при температуре —40° С	1500 *в* (эфф.)
5. Степень биологического обрастания	не более 2 баллов
6. Момент вращения крышки держателя при смене плавких вставок	0,3—1,75 *кгс·см*
7. Износоустойчивость — число смен вставок плавких	200
8. Долговечность	2000 *ч*
9. Срок хранения держателей в складских условиях	не менее 2 лет

Технические условия *га*0.481.024 ТУ.

ООО компания "Электроника и связь"
www.eandc.ru