


ПАНЕЛИ ЛАМПОВЫЕ ПЛ4Ш, ПЛ7

Панели предназначены для вставки электровакуумных приборов (ЭВП) в радиоэлектронной аппаратуре. Климатическое исполнение В или УХЛ.

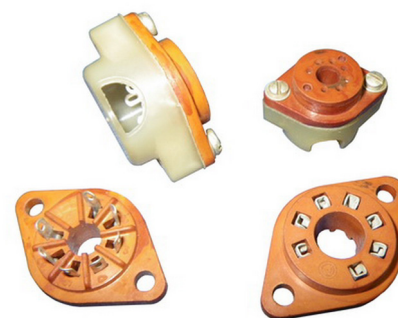

Технические характеристики

Изделие	ПЛ4Ш-1П/2П	ПЛ7-1ПК/2ПК	ПЛ7-1ПФ/2ПФ
Климатическое исполнение	УХЛ*, В	УХЛ*, В	В
Масса, г., не более	ПЛ4Ш-1П – 9,1 ПЛ4Ш-2П – 4,2	ПЛ7-1ПК – 8,8 ПЛ7-2ПК – 3,9	ПЛ7-1ПФ – 7,0 ПЛ7-2ПФ – 4,0
Усилие вставления ЭВП в панель, Н (кгс), не более	50 (5,0)	50 (5,0)	35 (3,5)
Усилие разъема ЭВП с панелью, Н (кгс), не менее	7 (0,7)	7 (0,7)	6,0 (0,6)
Сопротивление электрического контакта, Ом, не более	0,01	0,01	0,01
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	1 000	1 000	1 000
Электрическая прочность изоляции, В _{эфф}	800	800	1 450
Емкость между соседними гнездами, пФ, не более	1,0	1,0	1,0
Емкость между контактами и шасси, пФ, не более	1,5	1,5	1,5
Электрический режим, не более	150 В 0,5 А постоянного тока	150 В 0,5 А постоянного тока	350 В 0,3 А постоянного тока
Диапазон рабочих температур, °С: – для изделий с приемкой «СКК» – для изделий категории качества «ВП»	от минус 60 до +85 от минус 60 до +125	от минус 60 до +85 от минус 60 до +125	– от минус 60 до +125
Срок сохраняемости изделий, лет: – для изделий с приемкой «СКК» – для изделий категории качества «ВП»	7,5 15	7,5 15	– 15
Содержание драг. металлов, г.: – для изделий с приемкой «СКК» – для изделий категории качества «ВП»	– Серебро 0,111720	– Серебро 0,111720	– Серебро 0,040425
Номер технических условий: – для изделий с приемкой «СКК» – для изделий категории качества «ВП»	АГО.481.401 ТУ ОЮ0.481.015 ТУ	АГО.481.401 ТУ ОЮ0.481.016 ТУ	– ОЮ0.481.017 ТУ


* - климатическое исполнение только для изделий с приемкой «СКК»

Цифра после дефиса указывает:


- «1» – на наличие крышки;
- «2» – на крепление ламповой панели фланцем к шасси.

Панели ПЛ4Ш-2П и ПЛ7-2ПК изготавливаются в пожаробезопасном исполнении.

Габаритные и присоединительные размеры

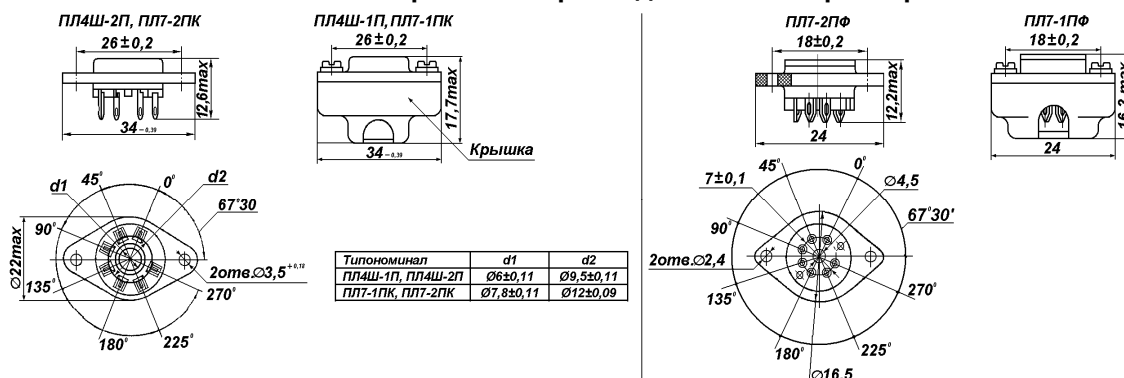

Разметка для крепления

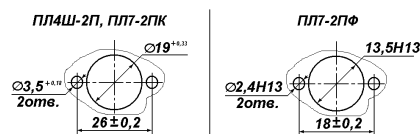

Условное обозначение при заказе

Панель ламповая ПЛ7-1ПК В АГО.481.401 ТУ, где

ПЛ7 – обозначение типа ламповой панели (ПЛ4Ш, ПЛ7);

цифра 1 – после дефиса – конструктивное исполнение (1 или 2; см. выше);

буква П – после дефиса – индекс, указывающий на материал корпуса панели (пластмасса);

буква К – после дефиса – индекс, указывающий на обозначение ЭВП (К – ЭЛТ типа «Кармин», Ф – ЭЛТ типа «Формат»; только для панелей типа ПЛ7);

буква В – климатическое исполнение (УХЛ [не указывается] или В; см. выше);

АГО.481.401 ТУ – номер технических условий (см. выше)