


Заглушки ЭП РС и ЭК РС по АШДК.434410.059ТУ (приемка ОТК) с наружной и внутренней резьбой, с установленными во внутрь резиновыми прокладками из силиконовой резиновой смеси, предназначены для надежной защиты контактной части разъема от механических воздействий, попадания мусора, пыли, влаги и посторонних предметов на всех этапах монтажа и эксплуатации соединителей типа РСТВ.

Заглушки изготовлены из алюминиевого сплава с покрытием анодное оксидирование.


Внешний вид заглушек, габаритные и присоединительные размеры

Заглушка ЭП для вилки РСТВ

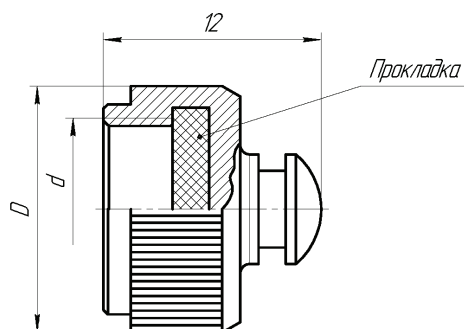

Условное обозначение	D, мм	d, мм	Масса, г
ЭП РС4	13,5	M10x0,75	2,0
ЭП РС7	15,5	M12x0,75	2,7
ЭП РС10	17,5	M14x0,75	3,0
ЭП РС19	21,5	M18x1	4,1
ЭП РС32	25,5	M22x1	5,6
ЭП РС50	30,5	M27x1	7,5

Заглушка ЭК для розетки РСТВ

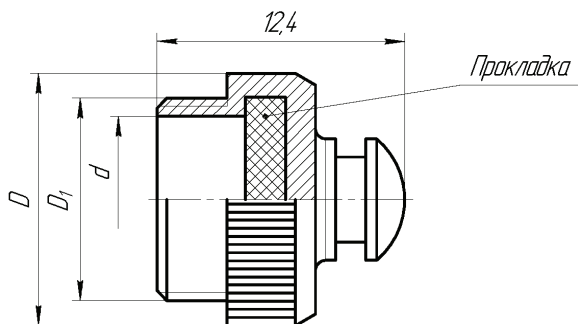

Условное обозначение	D, мм	D ₁ , мм	d, мм	Масса, г
ЭК РС4	12,5	M10x0,75	8,2	1,5
ЭК РС7	14,5	M12x0,75	10,0	2,0
ЭК РС10	16,5	M14x0,75	12,0	2,4
ЭК РС19	20,5	M18x1	15,5	3,6
ЭК РС32	24,5	M22x1	19,5	4,8
ЭК РС50	29,5	M27x1	24,0	6,9

Примеры условного обозначения при заказе и в конструкторской документации другой продукции состоит из слова «Заглушка», условного обозначения, обозначения ТУ:

Заглушка ЭП РС19 АШДК.434410.059ТУ;

Заглушка ЭК РС50 АШДК.434410.059ТУ

Тел.: (83632) 7-11-49; 7-53-51; 7-73-70
Факс: (83632) 7-56-68, 7-12-39

mail@zavod-kopir.ru
www.zavod-kopir.ru



e-mail:
web-site

Россия, 425350, Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 10