



КНОПКА КР

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:


– на изделия категории качества «ВП» – ВР3.604.006ТУ

Кнопочный размыкатель предназначен для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масса, г, не более:	12
Сопротивление контакта, Ом, не более:	0,02
Электрическая прочность изоляции, Вэфф.:	1 100
Сопротивление изоляции, МОм, не менее:	1 000
Усилие переключения, Н, не более:	от 2 до 25
Повышенная рабочая температура среды, °С:	70
Пониженная рабочая температура среды, °С:	Минус 60
Повышенная относительная влажность:	
- для исполнения «В» при 35°С, %:	98
- для исполнения «УХЛ» при 25°С, %:	80
Минимальная наработка, ч:	10 000
Гарантийный срок с даты изготовления, лет:	15
Климатическое исполнение:	
- КР:	УХЛ
- КР В:	В


ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

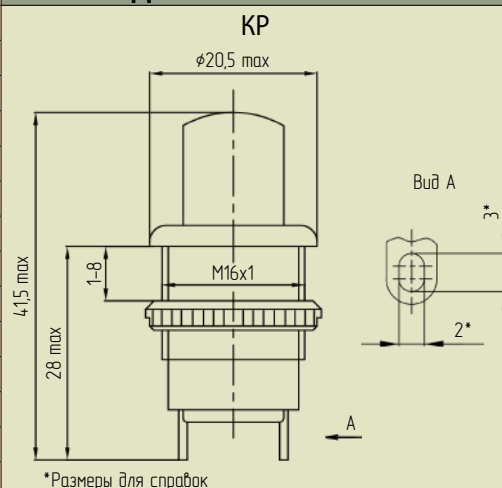

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ:

Сокращенное обозначение	Схема электрическая
КР	

РАЗМЕТКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ:



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ КОММУТАЦИИ:

Сокращенное обозначение	Род тока	Вид нагрузки	$I_{min}-I_{max}$, А	$U_{min}-U_{max}$, В	P_{max} , Вт (ВА)	Количество коммутационных циклов в НКУ
КР	постоянный	активная	0,1 - 4	0,1 - 127	70	5 000
	переменный	активная	0,1 - 2	0,1 - 250	220	20 000
	переменный	активная	1 - 2	0,1 - 250	440	10 000

Условное обозначение при заказе состоит из слова «Кнопка», сокращенного обозначения кнопки, обозначения климатического исполнения (при необходимости) и номера технических условий.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

– изделий категории качества «ВП» всеклиматического исполнения:

«Кнопка КР В ВР3.604.006ТУ».

Кнопки изготавливаются во всеклиматическом исполнении (наличие буквы В в обозначении) и УХЛ (не указывается в обозначении).