



КНОПКА КЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:

– на изделия категории качества «ВП» – ВР3.604.005ТУ


– на изделия с приёмкой «СКК» – АГО.360.404ТУ

Кнопочный замыкатель предназначен для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масса, г, не более:	12
Сопrotивление контакта, Ом, не более:	
- для изделий категории качества «ВП»:	0,02
- для изделий с приёмкой «СКК»:	0,05
Электрическая прочность изоляции, Вэфф.:	1 100
Сопrotивление изоляции, МОм, не менее:	1 000
Усилие переключения, Н, не более:	
- для изделий категории качества «ВП»:	от 5 до 25
- для изделий с приёмкой «СКК»:	от 2 до 25
Повышенная рабочая температура среды, °С:	70
Пониженная рабочая температура среды, °С:	Минус 60
Повышенная относительная влажность:	
- для исполнения «В» при 35°С, %:	98
- для исполнения «УХЛ» при 25°С, %:	80
Минимальная наработка, ч:	
- для изделий категории качества «ВП»:	10 000
Наработка, ч:	
- для изделий с приёмкой «СКК»:	5 000
Гарантийный срок с даты изготовления, лет:	
- для изделий категории качества «ВП»:	15
- для изделий с приёмкой «СКК»:	12
Климатическое исполнение:	
- КЗ:	УХЛ
- КЗ В:	В

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

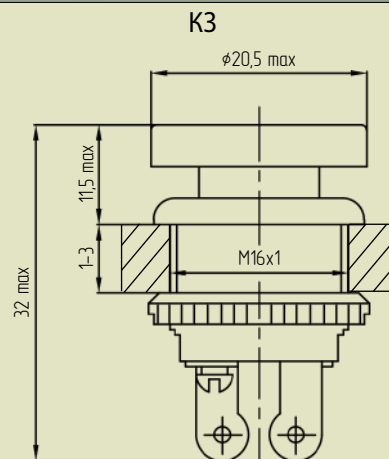

РАЗМЕТКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ:



КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ:

Сокращенное обозначение	Схема электрическая
КЗ	

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ КОММУТАЦИИ:

Сокращенное обозначение	Род тока	Вид нагрузки	$I_{\min}-I_{\max}$, А	$U_{\min}-U_{\max}$, В	$P_{\max}$, Вт (ВА)	Количество коммутационных циклов в НКУ
КЗ	постоянный	активная	0,1 - 4	0,1 - 127	70	5 000
	переменный	активная	0,1 - 2	0,1 - 250	220	10 000*
	переменный	активная	1 - 2	0,1 - 250	440	5 000

Примечание:

* - только для изделий категории качества «ВП».

Условное обозначение при заказе состоит из слова «Кнопка», сокращенного обозначения кнопки, обозначения климатического исполнения (при необходимости) и номера технических условий.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

– изделий категории качества «**ВП**» всеклиматического исполнения:

«Кнопка КЗ В ВРЗ.604.005ТУ»;

– изделий с приёмкой «**СКК**» исполнения «УХЛ»:

«Кнопка КЗ АГО.360.404ТУ».

Кнопки изготавливаются во всеклиматическом исполнении
(наличие буквы В в обозначении) и УХЛ (не указывается в обозначении).