



КНОПКИ МПК1-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:

– на изделия категории качества «ВП» – ОЮЗ.604.025ТУ

– на изделия с приёмкой «СКК» – АГО.360.401ТУ



Двухполюсные кнопки предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масса, г, не более:	3,5
Сопротивление контакта, Ом, не более:	0,1
Электрическая прочность изоляции, Вэфф.:	500
Сопротивление изоляции, МОм, не менее:	1 000
Усилие переключения, Н:	4-12
Полный ход, мм:	1,8-4,5
Повышенная рабочая температура среды, °С:	100
Пониженная рабочая температура среды, °С:	Минус 60
Повышенная относительная влажность при 35 °С, %:	98
Минимальная наработка, ч:	10 000
Гарантийный срок с даты изготовления, лет:	
- для изделий категории качества «ВП»:	25
- для изделий с приёмкой «СКК»:	12
Климатическое исполнение:	В

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

МПК1-4 В

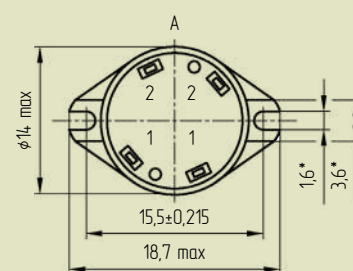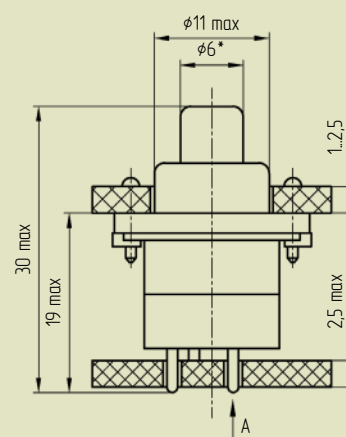



КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ:

Сокращенное обозначение	Схема электрическая
МПК1-4	

РАЗМЕТКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ:

под объемный монтаж

под печатный монтаж

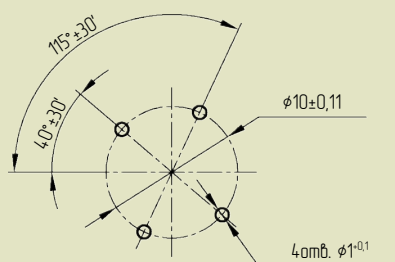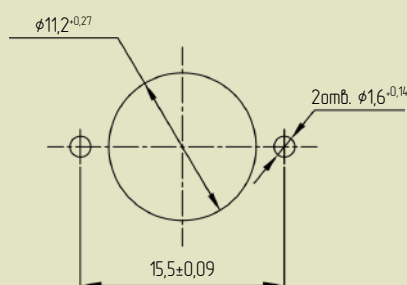

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ КОММУТАЦИИ:

Сокращенное обозначение	Род тока	Вид нагрузки	$I_{\min}-I_{\max}$, А	$U_{\min}-U_{\max}$, В	$P_{\max}$, Вт (ВА)	Количество коммутационных циклов в НКУ
МПК1-4	постоянный	активная	$1 \times 10^{-3} - 0,5$	0,05 - 36	15	10 000
			$1 \times 10^{-3} - 1^*$	0,05 - 36*	10*	20 000*
		индуктивная	$1 \times 10^{-3} - 0,5$	0,05 - 36	15	5 000

Примечание:

* - режимы только для изделий с приемкой «СКК».

Условное обозначение при заказе состоит из слова «Кнопка», сокращенного обозначения кнопки, обозначения всеклиматического исполнения (В) и обозначения технических условий.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

– на изделия категории качества «ВП»:

«Кнопка МПК1-4В ОЮЗ.604.025ТУ»;

– на изделия с приёмкой «СКК»:

«Кнопка МПК1-4В АГО.360.401ТУ».