

Переключатели галетные ПГЗ


Поворотные галетные переключатели предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов в радиоэлектронной аппаратуре. Изготавливаются в климатических исполнениях УХЛ и В. Количество плат от 1 до 5, обеспечивают от 2 до 11 рабочих положений и от 1 до 20 направлений.

Габаритные и установочные размеры

Технические характеристики

Сопротивление контакта, Ом, не более	0,02
Электрическая прочность изоляции, Вэфф, не менее	750
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	1000
Емкость, пФ, не более:	
■ между контактами	1,5
■ между замкнутым контактом и корпусом	4,0
Момент переключения, Н·м	0,15-0,7
Повышенная рабочая температура среды, °С	85
Пониженная рабочая температура среды, °С	минус 60
Повышенная относительная влажность воздуха, %:	
■ для исполнения В при 35 °С	98
■ для исполнения УХЛ при 25 °С	98
Гарантийная наработка, ч	25000
Гарантийный срок с даты изготовления, лет	25

Количество плат	Размеры, мм		Масса, не более, г	Количество плат	Размеры, мм		Масса, не более, г
	L ₁ max	L max			L ₁ max	L max	
1	24	50	36	4	49	75	48
2	32	58	40	5	57	83	52
3	41	67	44				

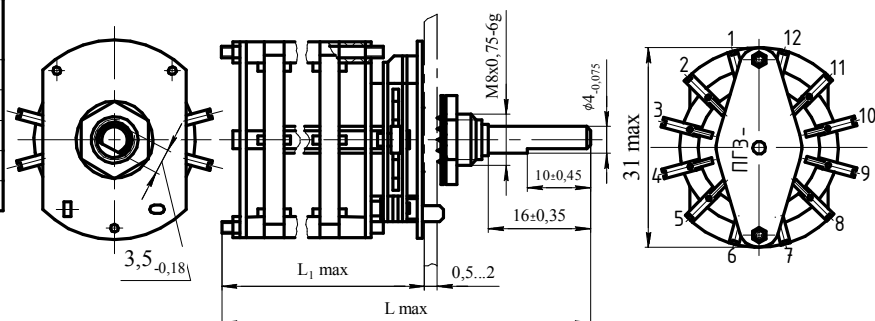

Конструктивные исполнения

Типономинал	Электрическая схема коммутации	Разметка панели для крепления (со стороны ручки)	Типономинал	Электрическая схема коммутации	Разметка панели для крепления (со стороны ручки)
ПГЗ-2П4Н, ПГЗ-2П4Н В ПГЗ-2П8Н, ПГЗ-2П8Н В ПГЗ-2П12Н, ПГЗ-2П12Н В ПГЗ-2П16Н, ПГЗ-2П16Н В ПГЗ-2П20Н, ПГЗ-2П20Н В			ПГЗ-6П1Н, ПГЗ-6П1Н В ПГЗ-6П2Н, ПГЗ-6П2Н В ПГЗ-6П3Н, ПГЗ-6П3Н В ПГЗ-6П4Н, ПГЗ-6П4Н В ПГЗ-6П5Н, ПГЗ-6П5Н В		
ПГЗ-3П3Н, ПГЗ-3П3Н В ПГЗ-3П6Н, ПГЗ-3П6Н В ПГЗ-3П9Н, ПГЗ-3П9Н В ПГЗ-3П12Н, ПГЗ-3П12Н В ПГЗ-3П15Н, ПГЗ-3П15Н В			ПГЗ-8П1Н, ПГЗ-8П1Н В ПГЗ-8П2Н, ПГЗ-8П2Н В ПГЗ-8П3Н, ПГЗ-8П3Н В ПГЗ-8П4Н, ПГЗ-8П4Н В ПГЗ-8П5Н, ПГЗ-8П5Н В		
ПГЗ-4П2Н, ПГЗ-4П2Н В ПГЗ-4П4Н, ПГЗ-4П4Н В ПГЗ-4П6Н, ПГЗ-4П6Н В ПГЗ-4П8Н, ПГЗ-4П8Н В ПГЗ-4П10Н, ПГЗ-4П10Н В			ПГЗ-11П1Н, ПГЗ-11П1Н В ПГЗ-11П2Н, ПГЗ-11П2Н В ПГЗ-11П3Н, ПГЗ-11П3Н В ПГЗ-11П4Н, ПГЗ-11П4Н В ПГЗ-11П5Н, ПГЗ-11П5Н В		
ПГЗ-5П2Н, ПГЗ-5П2Н В ПГЗ-5П4Н, ПГЗ-5П4Н В ПГЗ-5П6Н, ПГЗ-5П6Н В ПГЗ-5П8Н, ПГЗ-5П8Н В ПГЗ-5П10Н, ПГЗ-5П10Н В					

Электрические режимы коммутации

Типономинал	Род тока	Вид нагрузки	Напряжение, В		Ток, А		Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВА)	Количество циклов переключений в НКУ
			не менее	не более	не менее	не более		
ПГЗ	постоянный	активная	0,05	250	0,0001	0,5	25	от 5000 до 15000
	переменный							
	постоянный	индуктивная		36				от 2500 до 6250
	переменный			127				

Условное обозначение при заказе:

Для изделий категории качества "ВП": «Переключатель ПГЗ-6П1Н В АСЖР.642110.001 ТУ»,
где: В - всеклиматическое исполнение