




Переключатели галетные ПГ5

Миниатюрные галетные переключатели предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов в радиоэлектронной аппаратуре. Изготавливаются во всеклиматическом исполнении. Количество плат от 1 до 5. Обеспечивают 16 положений в 1 и 2 направлениях. Поставляются с ручкой «К», с ручкой «Р» и без ручки.

Технические характеристики

Сопrotивление контакта, Ом, не более:	
■ для приемки "1"	0,05
■ для приемки "5"	0,025
Электрическая прочность изоляции, Вэфф, не менее	550
Сопrotивление изоляции, МОм, не менее	1000
Емкость, пФ, не более	5
Момент переключения, Н·м	0,1-0,39
Повышенная рабочая температура среды, °С	85
Пониженная рабочая температура среды, °С	минус 60
Повышенная относительная влажность воздуха при 35 °С, %	98
Гарантийная наработка, ч	10000
Гарантийный срок с даты изготовления, лет	12

Габаритные и установочные размеры

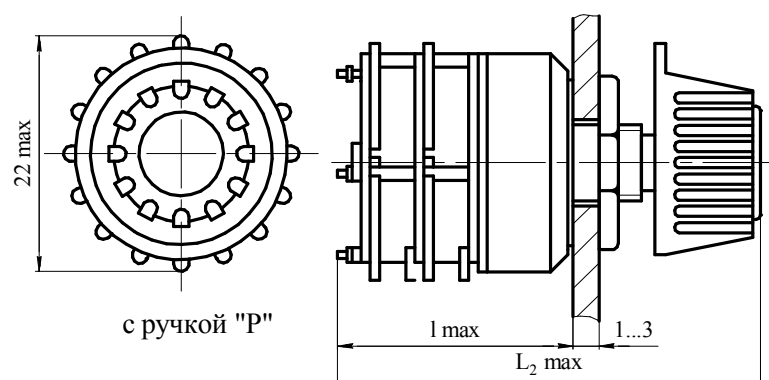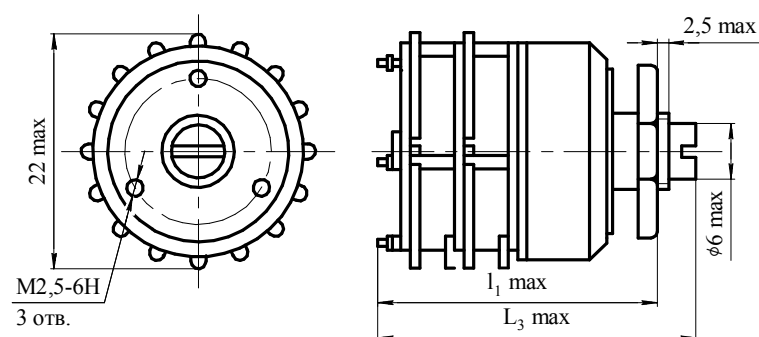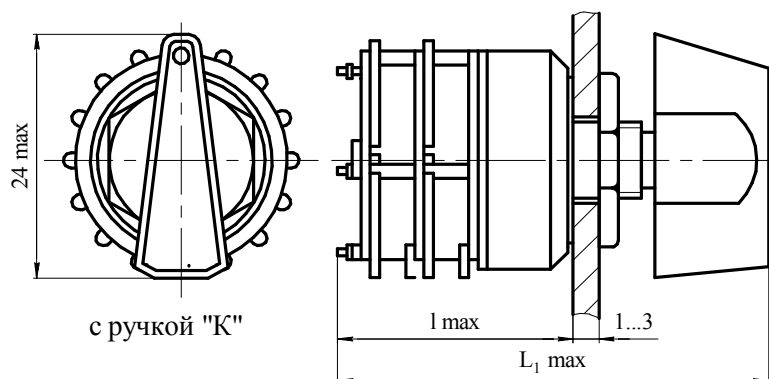

Конструктивные исполнения

Типономинал	Электрическая схема коммутации	Разметка крепления со стороны ручки	Размеры, мм					Масса, г
			l max	l ₁ max	L ₁ max	L ₂ max	L ₃ max	
ПГ5-1-16П1Н К ПГ5-2-16П2Н К ПГ5-1-16П1Н Р ПГ5-2-16П2Н Р	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9'		25 32 25 32		47 54	53 60		35 40 35 40
ПГ5-3-16П1Н (без ручки) ПГ5-4-16П2Н (без ручки)				29 35			33 40	35 40

Электрические режимы коммутации

Типономинал	Род тока	Вид нагрузки	Напряжение, В		Ток, А		Частота, Мгц	Длительность импульса не менее, мкс	Количество циклов переключений в НКУ
			не менее	не более	не менее	не более			
ПГ5	постоянный	активная	0,01	50	1x10 ⁻⁶	0,1	-	-	5000
		индуктивная							2500
	переменный	активная	0,01	50	1x10 ⁻⁶	0,1	-	-	5000
		индуктивная							2500
	Импульсный	импульсный режим		10	1x10 ⁻⁶	0,5	до 4	0,05	5000

Условные обозначения при заказе:

Для изделий категории качества "ОТК" с ручкой "Р": «Переключатель ПГ5-1-16П1Н В Р УВМК.642110.001 ТУ»
Для изделий категории качества "ВП" без ручки: «Переключатель ПГ5-3-16П1Н В ОЮ0.360.084 ТУ»