

КНОПКИ

ПК23, ПК24, ПК25, ПК26, ПК27, ПК28, ПК29, ПК30

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:

– на изделия категории качества «ВП» – АГО.360.026 ТУ


Одно и двухполюсные кнопки предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Масса, г, не более:	20
Сопротивление контакта, Ом, не более:	0,01
Электрическая прочность изоляции, Вэфф.:	750
Сопротивление изоляции, МОм, не менее:	1 000
Усилие переключения, Н:	1,96-4,9
Полный ход, мм, не более:	5
Повышенная рабочая температура среды, °С:	70
Пониженная рабочая температура среды, °С:	Минус 60
Повышенная относительная влажность при 35 °С, %:	98
Минимальная наработка, ч:	10 000
Гарантийный срок с даты изготовления, лет:	15
Климатическое исполнение:	В

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ПК23, ПК25, ПК27, ПК29

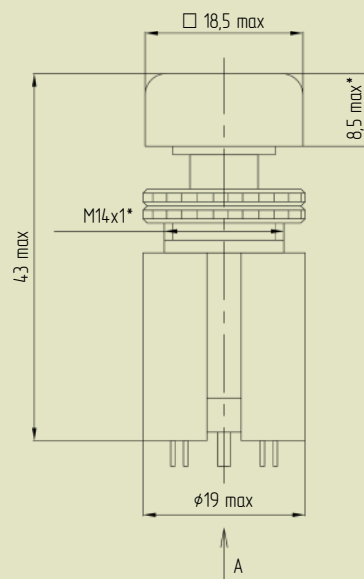

ПК24, ПК26, ПК28, ПК30

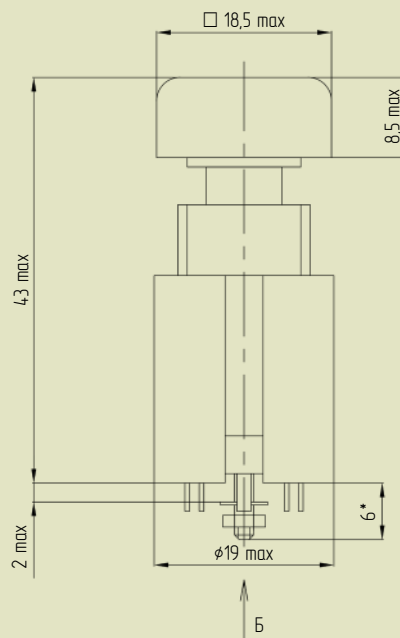

*Размеры для справок

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ:

Сокращенное обозначение	Схема электрическая
ПК23 ПК24	
ПК25 ПК26	
ПК27 ПК28	
ПК29 ПК30	





ПК23

ПК25

ПК27

ПК29

Вид А





ПК24

ПК26

ПК28

ПК30

Вид Б



РАЗМЕТКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ:



Световой элемент, используемый в кнопках PK23, PK24, PK25, PK26 - миниатюрная лампа накаливания типа СМН-9-60 ТУ 16-88 ИФМР.675100.001 ТУ (напряжение питания 9 В) или СМН-10-55 ТУ 16-88 ИФМР.675100.001 ТУ (напряжение питания 10 В).

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ КОММУТАЦИИ:

Сокращенное обозначение	Род тока	Вид нагрузки	$I_{\min}-I_{\max}$, А	$U_{\min}-U_{\max}$, В	$P_{\max}$, Вт (ВА)	Количество коммутационных циклов в НКУ
ПК23, ПК24, ПК25, ПК26, ПК27, ПК28, ПК29, ПК30	постоянный	активная	$1 \times 10^{-6} - 0,01$	$1 \times 10^{-4} - 0,02$	36	150000
			0,01 - 0,5	0,02 - 36	36	75000
			0,5 - 1,0	≤ 36	36	5000
		индуктивная	$1 \times 10^{-6} - 0,5$	$1 \times 10^{-4} - 36$	36	25000
			0,5 - 1,0	≤ 36	36	3000
	переменный	активная	$1 \times 10^{-6} - 0,5$	$1 \times 10^{-4} - 250$	36	50000
			0,5 - 1,0	≤ 36	36	5000
		индуктивная	$1 \times 10^{-6} - 0,5$	$1 \times 10^{-4} - 250$	36	25000
			0,5 - 1,0	≤ 36	36	3000

Условное обозначение при заказе состоит из слова «Кнопка», сокращенного обозначения кнопки, обозначения цвета клавиши (цифра после дефиса), обозначения всеклиматического исполнения (В) и номера технических условий.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

– на изделия категории качества «ВП»:

«Кнопка ПК23-1В АГО.360.026 ТУ».

Кнопки изготавливаются с клавишами пяти цветов:

«1» - белый, «2» - красный, «3» - зеленый, «4» - желтый, «5» - прозрачный.