

Переключатели кнопочные ПКн2-2, ПКн4-2


Переключатели кнопочные ручного управления предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре общепромышленного назначения. Изготавливаются в климатическом исполнении УХЛЗ, предназначены для объемного монтажа. Цвет кнопки красный (по заявке).
Варианты исполнения: ПКн2-2 - однополюсный, ПКн4-2 - двухполюсный.

Технические характеристики


Масса, г, не более:	
■ ПКн2-2	15
■ ПКн4-2	19
Сопротивление контакта, Ом, не более	0,06
Электрическая прочность изоляции, Вэфф	750
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	1000
Усилие переключения, Н:	
■ ПКн2-2	2,9-9,8
■ ПКн4-2	4,9-15,7
Повышенная рабочая температура среды, °С	85
Пониженная рабочая температура среды, °С	минус 60
Повышенная относительная влажность при 35 °С, %	98
Гарантийная наработка, ч	10000
Гарантийный срок с даты изготовления, лет	15




Габаритные и установочные размеры ПКн2-2

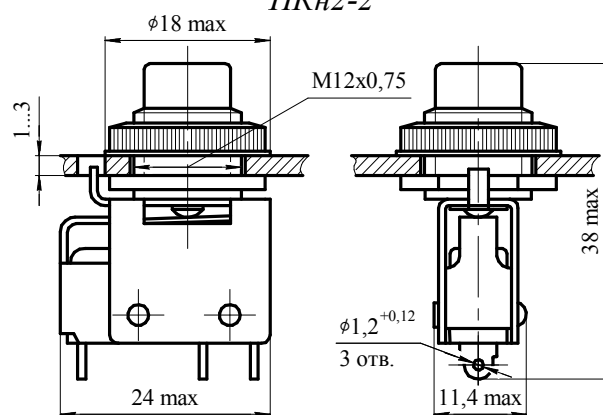


ПКн4-2

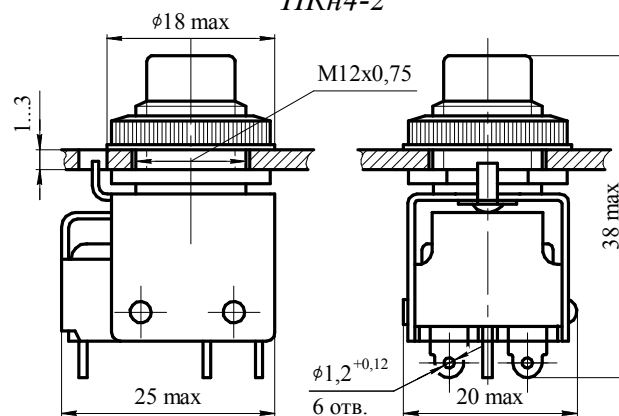

Электрическая схема коммутации

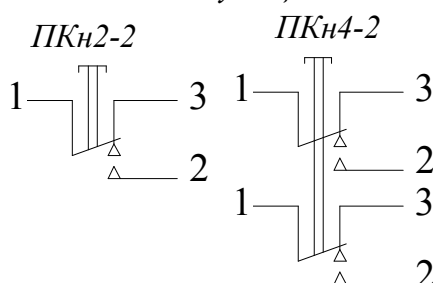

Разметка для крепления



Электрические режимы коммутации

Типономинал	Род тока	Вид нагрузки	Напряжение, В		Ток, А		Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВА)	Количество циклов переключений в НКУ
			не менее	не более	не менее	не более		
ПКн2-2 ПКн4-2	постоянный	активная	0,1	220	0,1	4	75	25000
		индуктивная	0,1	36	0,1	2		10000
		активная	36	220	0,1	0,5		25000
		активная	36	110	0,5	1		25000
	переменный	активная	0,1	250	0,1	2	250	25000
		индуктивная	0,1	250	0,1	1		10000

Условное обозначение при заказе:

Для изделий категории качества "ОТК": «Переключатель ПКн2-2 ТУ6315-026-07612462-2009»