

Переключатели кнопочные ПКн6-1


Переключатели кнопочные ручного управления предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока в аппаратуре общепромышленного назначения. Изготавливаются в климатических исполнениях УХЛ3 и ВЗ.1, предназначены для объемного монтажа.

Технические характеристики


Масса, г, не более	11
Сопротивление контакта, Ом, не более	0,07
Электрическая прочность изоляции, Вэфф	750
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	1000
Усилие переключения, Н	2,45-12,75
Повышенная рабочая температура среды, °С	85
Пониженная рабочая температура среды, °С	минус 60
Повышенная относительная влажность, %:	
■ для исполнения УХЛ при 25 °С	98
■ для исполнения В при 35 °С	98
Гарантийная наработка, ч	15000
Гарантийный срок с даты изготовления, лет	12




Габаритные и установочные размеры

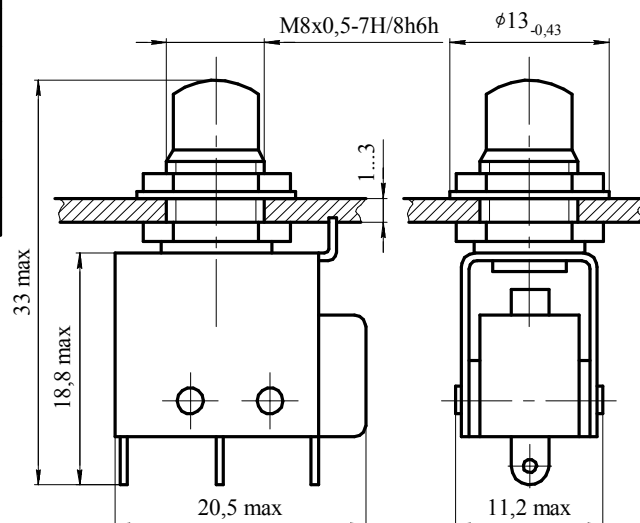

Электрическая схема коммутации



Разметка для крепления



Электрические режимы коммутации

Типономинал	Род тока	Вид нагрузки	Напряжение, В		Ток, А		Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВА)	Количество циклов переключений в НКУ
			не менее	не более	не менее	не более		
ПКн6-1	постоянный	активная	0,5	30	0,0005	4	70	25000
		индуктивная				2		5000
	переменный	активная	0,5	250	0,0005	3	300	10000
		индуктивная				2		5000

Условное обозначение при заказе:

Для изделий категории качества "ОТК": «Переключатель ПКн6-1 В АУБК.642130.003 ТУ»