

Переключатели ПП20, ПГ50

Переключатели предназначены для включения питания, громкости и обеспечения коммутации постоянного тока в аппаратуре радиосвязи. Изготавливаются во всеклиматическом исполнении.

Технические характеристики

Масса, г, не более	5,5
Сопротивление контакта, Ом, не более	0,1
Электрическая прочность изоляции, В	350
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	1000
Момент переключения, Н·м	0,02-0,1
Повышенная рабочая температура среды, °С	70
Пониженная рабочая температура среды, °С	минус 60
Повышенная относительная влажность воздуха при 35 °С, %	98
Гарантийная наработка, ч	15000
Гарантийный срок с даты изготовления, лет	15




ПП20




ПГ50


Габаритные и установочные размеры

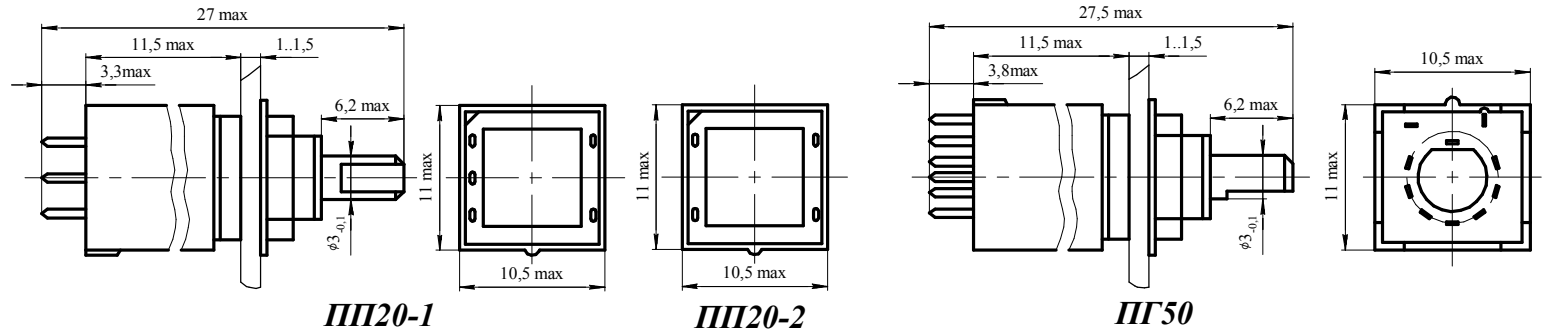

Разметка для крепления

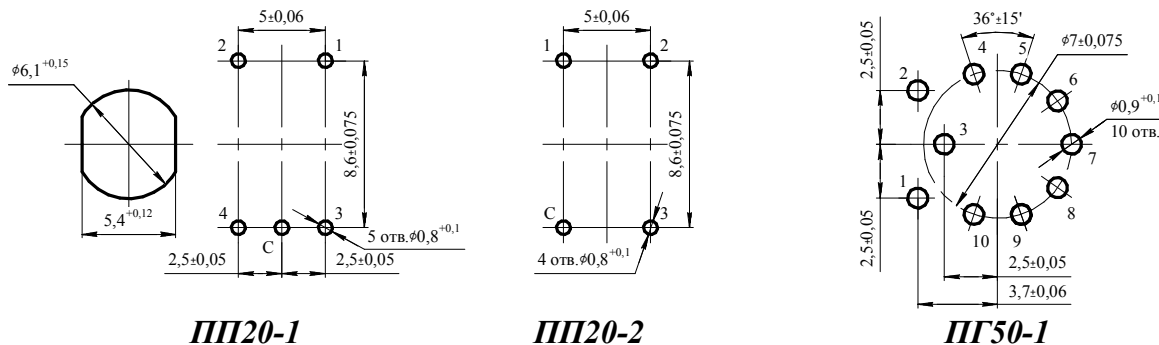

Электрическая схема коммутации

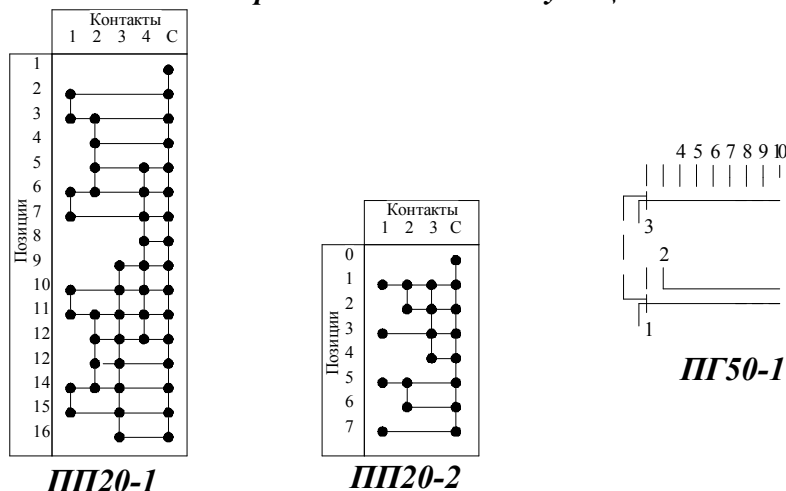

Электрические режимы коммутации

Типономинал	Род тока	Вид нагрузки	Напряжение, В		Ток, А		Количество циклов переключений в НКУ
			не менее	не более	не менее	не более	
ПП20	постоянный	активная	0,001	15	1×10^{-6}	0,1	7500
ПГ50			0,1	20	0,01	0,5	7500

Условное обозначение при заказе:
«Переключатель ПП20-1 ТУ 6315-010-07612462-2000»