
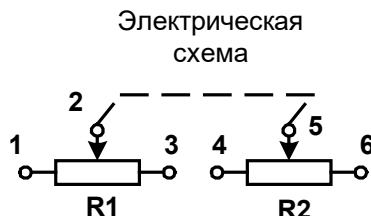


Технические условия: АЖЯР.434175.002 ТУ (ВП).

Предназначены для работы в устройствах управления специального назначения.

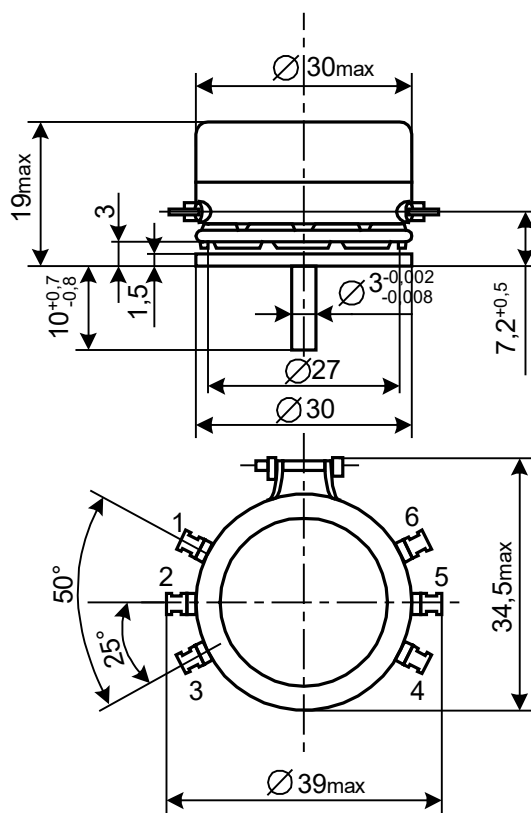

Потенциометры состоят из двух электрически независимых резистивных секций R₁ и R₂ с общим валом.

Номинальное сопротивление R ₁ , R ₂ , кОм	2,2
Допустимое отклонение сопротивления, %	±20
Механический угол поворота подвижной системы (без упоров)	360°
Полный угол регулирования	70° ±1,5°
Функциональная характеристика изменения напряжения от угла поворота подвижной системы	линейная
Допустимое отклонение функциональной характеристики, %	±1,0
Рассогласование секций в средней точке, макс, %	±0,5

Число циклов перемещения, мин	2,5 · 10 ⁶
Момент трогания подвижной системы, макс	9,8 мН·м (100 гс·см)
Напряжение, при котором изоляция резисторов сохраняет электрическую прочность, мин (50 Гц)	500 В _{эфф}
Сопротивление изоляции, мин, МОм	100
Напряжение питания – однополярное, макс, В	15,5
Интервал рабочих температур, °С	-60 ... +140
Масса, макс, г	50
Наработка, мин, ч	2000
Срок сохраняемости, мин, лет	25
Климатическое исполнение	В по ГОСТ В 20.39.404-81

Обозначение при заказе: Потенциометр ПТ1-4 ±1% -2,2 кОм ±20%-В АЖЯР.434175.002 ТУ