

Тумблеры ПТ26


Тумблеры четырехполюсные предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре. Изготавливаются двух конструктивных исполнений в климатических исполнениях УХЛ и В, являются изделиями ручного управления, предназначены для объемного монтажа. При необходимости комплектуются протектором.

Технические характеристики




Масса, г, не более	41
Сопротивление контакта, Ом, не более	0.01
Электрическая прочность изоляции, Вэфф	1100
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	1000
Усилие переключения, Н:	
■ для приемки "1"	от 3,9 до 19,6
■ для приемки "5"	от 5,9 до 18,6
Повышенная рабочая температура среды, °С	85
Пониженная рабочая температура среды, °С	минус 60
Повышенная относительная влажность, %	
■ для исполнения В при 35 °С	98
■ для исполнения УХЛ при 25 °С	98
Гарантийная наработка, ч:	
■ для приемки "1"	10000
■ для приемки "5"	15000
Гарантийный срок с даты изготовления, лет:	
■ для приемки "1"	10
■ для приемки "5"	15




Габаритные и установочные размеры




Электрическая схема коммутации

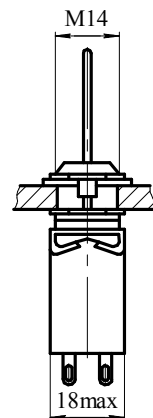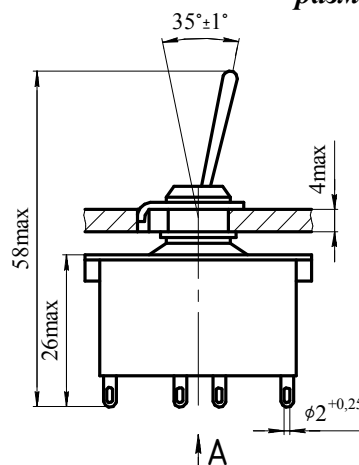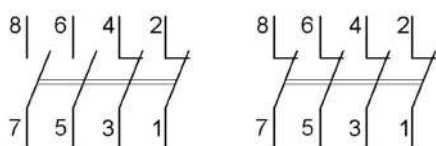

А



Вид с протектором



Электрические режимы коммутации

Типономинал	Род тока	Вид нагрузки	Напряжение, В		Ток, А		Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВА)	Количество циклов переключений в НКУ
			не менее	не более	не менее	не более		
ПТ26-1 ПТ26-2	постоянный	активная	0,1	220	0,001	5	125	25000
		индуктивная				2	36	25000
	переменный	активная	0,1	250	0,001	1,6	400	25000
		активная		80	1,6	5	400	10000
		индуктивная		250	0,001	2	100	25000

Условные обозначения при заказе:

Для изделий категории качества "ОТК": «Тумблер ПТ26-2 АГ0.360.219 ТУ»

Для изделий категории качества "ВП": «Тумблер ПТ26-1 В АГ0.360.209 ТУ с протектором»,

где: В - всеклиматическое исполнение