

Переключатели ПТ30 В

Переключатели двухполюсные предназначены для одновременной коммутации двух независимых электрических цепей постоянного и переменного тока в изделиях общепромышленного назначения.

Изготавливаются во всеклиматическом исполнении, являются изделиями ручного управления, предназначены для объемного монтажа.


Технические характеристики

Масса, г, не более	14
Сопротивление контакта, Ом, не более	0,1
Электрическая прочность изоляции, Вэфф	2120
Электрическая прочность изоляции между клавишей и любым выводом, Вэфф	4240
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	1000
Усилие переключения, Н	2-15
Пониженная температура среды, °С	минус 60
Повышенная температура среды, °С	85
Повышенная относительная влажность при 35°С, %	98
Гарантийная наработка, ч	15000
Гарантийный срок с даты изготовления, лет	10






Габаритные и установочные размеры

Разметка для крепления

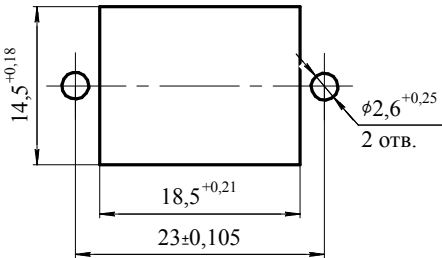

Электрическая схема коммутации

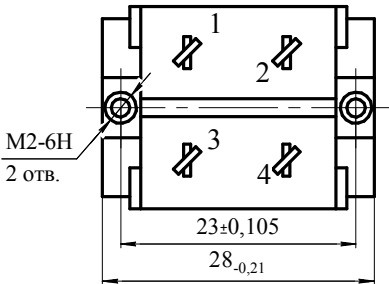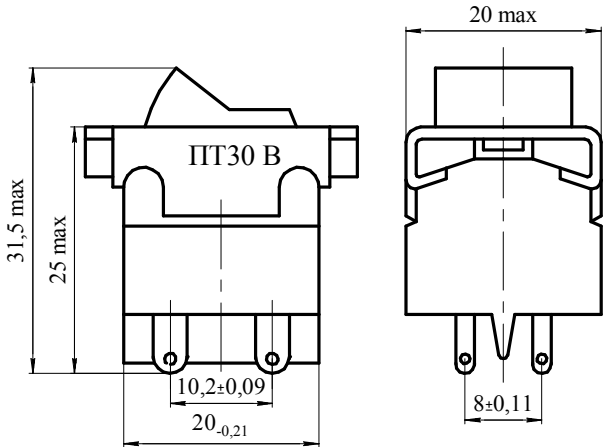

Электрические режимы коммутации

Типономинал	Род тока	Вид нагрузки	Напряжение, В		Ток, А		Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВА)	Количество циклов переключений в НКУ
			не менее	не более	не менее	не более		
ПТ30 В	постоянный	активная	0,1	36	0,01	1,0	-	25000
		индуктивная			1,00	4,0	125	10000
	переменный	активная	0,1	250	0,01	1,0	-	25000
		индуктивная			0,50	2,0	400	10000

Условные обозначения при заказе:

Для изделий категории качества "ОТК": «Переключатель ПТ30 В АГО.360.210 ТУ»