



Чип-резисторы постоянные неперыволочные прецизионные малошумящие P1-8МП



Чип-резисторы тонкопленочные, защищенного варианта исполнения, предназначенные для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов для ручного и автоматизированного монтажа на поверхность печатных плат и в гибридные интегральные схемы.

Категория качества: расширенное, максимальное.



Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) для резисторов с номинальным значением сопротивления 50 Ом не должен превышать:



- 1,20 до 2 ГГц для резисторов типоразмеров 0603, 0805;
- 1,25 до 1,5 ГГц для резисторов типоразмеров 1206, 1812, 2512.

В диапазоне свыше 2 ГГц – не нормируется.



Номинальная мощность рассеяния, Вт	Диапазон значений номинальных сопротивлений, Ом, по ряду E192	Допускаемое отклонение сопротивления от номинального значения, ± %	Предельное рабочее напряжение, В	Типо- размер	Размеры, мм				Масса, не более, г
					L	B	H	l, min	
0,1	От 100 до 100×10 ³ вкл.	0,25; 0,5; 1	50	0603	1,6±0,15	0,8±0,15	0,55±0,15	0,2	0,005
0,125	От 10 до 100 вкл. (50 вкл.)	0,5; 1	50	0805	2,0±0,15	1,25±0,15	0,55±0,15	0,2	0,01
	Св. 100 до 511×10 ³ вкл.	0,25; 0,5; 1							
0,25	От 10 до 100 вкл. (50 вкл.)	0,5; 1	100	1206	3,2±0,2	1,6±0,15	0,55±0,15	0,2	0,015
	Св. 100 до 1×10 ³ вкл.	0,25; 0,5; 1							
	Св. 1×10 ³ до 10×10 ³ вкл.	0,1; 0,25; 0,5; 1							
0,5	Св. 10×10 ³ до 1×10 ⁶ вкл.	0,25; 0,5; 1	200	1812	4,6±0,2	3,2±0,2	0,55±0,15	0,2	0,05
	От 10 до 100 вкл. (50 вкл.)	0,5; 1							
	Св. 100 до 1×10 ³ вкл.	0,25; 0,5; 1							
	Св. 1×10 ³ до 100×10 ³ вкл.	0,1; 0,25; 0,5; 1							
1,0	Св. 100×10 ³ до 1×10 ⁶ вкл.	0,5; 1	250	2512	6,3±0,2	3,2±0,2	0,55±0,15	0,2	0,06
	От 10 до 100 вкл. (50 вкл.)	0,5; 1							
	Св. 100 до 100×10 ³ вкл.	0,25; 0,5; 1							
	Св. 100×10 ³ до 1×10 ⁶ вкл.	0,5; 1							

Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды

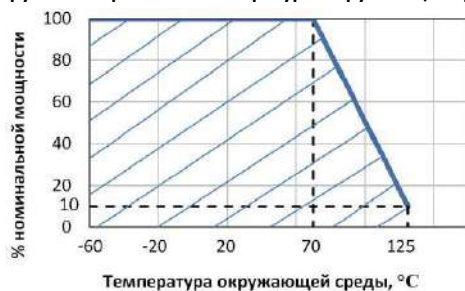

Условное обозначение при заказе

Резистор P1-8МП · 0,25 · 10 кОм ±1% · Л · А · М · ОЖ0.467.164 ТУ

Тип резистора
Номинальная мощность
рассеяния, Вт
Номинальное сопротивление
Допускаемое отклонение
номинального сопротивления, %
Обозначение группы по ТКС
Вид упаковки (см. стр. 2)
Обозначение "М" при заказе
маркированных резисторов
Обозначение ТУ

Обозначение категории качества "ОСМ"

Обозначение документа на поставку "ОСМ"

Резистор ОСМ P1-8МП · 0,25 · 10 кОм ±1% · Л · А · М · ОЖ0.467.164 ТУ, РД В 22.02.218

Тип резистора
Номинальная мощность
рассеяния, Вт
Номинальное сопротивление
Допускаемое отклонение
номинального сопротивления, %
Обозначение группы по ТКС
Вид упаковки (см. стр. 2)
Обозначение "М" при заказе
маркированных резисторов
Обозначение ТУ



Тип	Диапазон значений номинального сопротивления, Ом	Уровень шумов, мкВ/В, не более
P1-8МП	От 10 до 100×10 ³ вкл. Св. 100×10 ³ до 1×10 ⁶ вкл.	0,5 1

Тип	Диапазоны значений номинального сопротивления, Ом	Значение ТКС×10 ⁻⁶ °С ⁻¹ , не более		Группа по ТКС
		от 20 до 125 °С	от минус 60 до 20 °С	
P1-8МП	От 1×10 ³ до 100×10 ³ вкл.	±5	±50	Г ¹⁾
	От 100 до 1×10 ⁶ вкл.	±10	±50	Д
	От 10 до 1×10 ⁶ вкл.	±25	±50	Ж
	От 10 до 5,11×10 ⁶ вкл.	±50	±150	Л
	От 10 до 5,11×10 ⁶ вкл.	±100	±150	М
		±150	±150	Без обознач.

1) группа «Г» только для резисторов с допуск. откл. сопротивления ±(0,1 – 0,25) %.

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам	
Фактор	Значение фактора
Теплостойкость при пайке	(260 ± 5) °С в течение (10 ± 1) с
Изменение температуры среды	от минус (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С
Повышенная влажность воздуха	влажность 98 % при 25 °С

Характеристики надежности	
Гамма-процентная наработка	γ=99,5% (ВП) γ=99,9% (ОСМ)
при P ≤ P _{ном.} , t _{окр.} ≤ 70 °С	50000 ч
при P ≤ 0,5P _{ном.} , t _{окр.} ≤ 50 °С	150000 ч
Срок сохраняемости	30 лет

Нагрузочная кривая от давления окружающей среды



Параметры импульсного режима




Маркировка

При наличии «М» в условном обозначении при заказе на резисторах P1-8МП мощностью 0,125–1,0 Вт маркируют значение номинального сопротивления буквенно-цифровым кодом.

Указания по монтажу

Допускается **ручной** монтаж при помощи паяльника и **автоматизированный** следующими групповыми методами пайки: групповым паяльником, волной припоя с погружением резисторов в припой, пайка расплавлением доз паяльных паст ИК-излучением, а также пайка оплавлением в конвекционных печах (рекомендуемый профиль пайки приведен ниже).

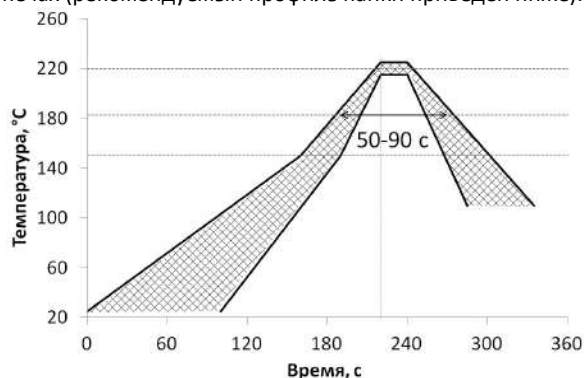


Упаковка

Для ручного монтажа:

- «П» резисторы упаковываются россыпью в полиэтиленовый пакет;
- «Л» резисторы упаковываются в ленту трехслойную или формованную (без заправочных концов).

Для автоматизированного монтажа:

- «А» резисторы упаковываются в ленту трехслойную или формованную;
- «К» резисторы упаковываются в ленту трехслойную или формованную, намотанную на катушку.

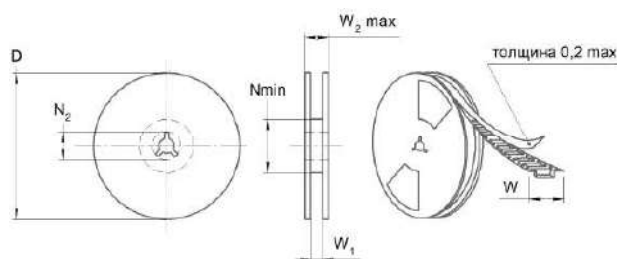

Типоразмер	W, мм	D, мм	Nmin, мм	N2, мм	W1, мм	W2max, мм
0603...1210	8	7"	50	13,0±0,2	8,4±1,5	14,4
1812...2512	12	7"	60	13,0±0,2	12,4±2,0	18,4