

**Реле РЭС90,
РЭС90-1****ЯЛ0.455.013ТУ****Электромагнитные низкочастотные неполяризованные
одностабильные, управляемые постоянным током, с двумя
переключающими контактами.****Предназначены для коммутации электрических цепей
постоянного и переменного тока****Характеристика конструкции**

Реле РЭС90 – герметичное, миниатюрное, в металлическом корпусе. Изготавливаются в двух модификациях: РЭС90 – со штыревыми выводами (ЯЛ4.550.000, -01...-23, -30...-43, -50...-61, -66...-73; ЯЛ4.550.002, -01...-23, -30...-43, -50...-61, -66...-73), РЭС90-1 – с выводами для поверхностного монтажа (ЯЛ4.550.000-80...-93; ЯЛ4.550.002-80...-93). Выпускается в климатических исполнениях по ГОСТ 15150-69: УХЛ (РЭС90 ЯЛ4.550.000, -01...-23, -30...-43, -50...-61, -66...-73; РЭС90-1 ЯЛ4.550.000-80...-93); В и Т (РЭС90-Т ЯЛ4.550.002, -01...-23, -30...-43, -50...-61, -66...-73; РЭС90-1-Т ЯЛ4.550.002-80...-93).

Примечание – С 2006 г. в ТУ на реле РЭС90 введены реле РЭК49, как реле РЭС90-1 (исполнения ЯЛ4.550.000-80...-85, ЯЛ4.550.002-80...-85).

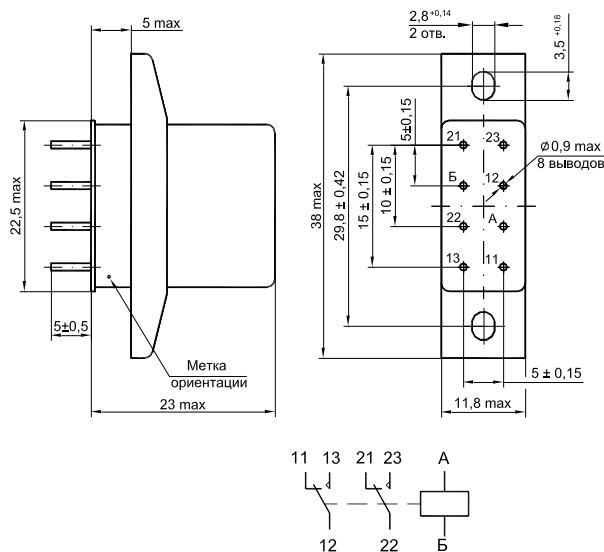


Рис. 1 - Общий вид реле РЭС90 и принципиальная электрическая схема

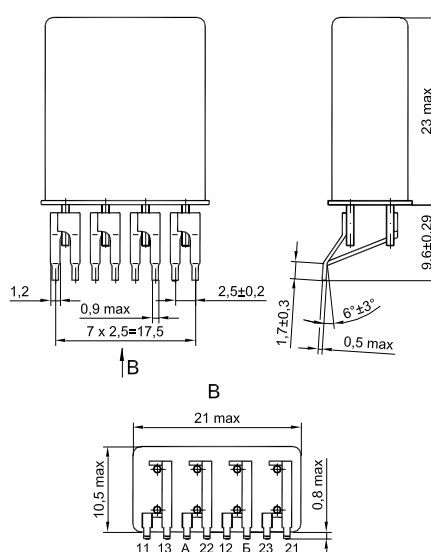


Рис. 2 - Общий вид реле РЭС90-1

Масса реле, не более: 16,5 г – исполнения без элементов крепления (ЯЛ4.550.000, -02, -04, -06, -08, -10, -12, -14, -16, -18, -20, -22, -66...-73; ЯЛ4.550.002, -02, -04, -06, -08, -10, -12, -14, -16, -18, -20, -22, -66...-73); 17,0 г – исполнения с угольниками (ЯЛ4.550.000-01, -03, -05, -07, -09, -11, -13, -15, -17, -19, -21, -23; ЯЛ4.550.002-01, -03, -05, -07, -09, -11, -13, -15, -17, -19, -21, -23); 18,0 г – исполнения с угольниками (ЯЛ4.550.000-50...-61; ЯЛ4.550.002-50...-61) и исполнения для поверхностного монтажа (ЯЛ4.550.000-80...-93; ЯЛ4.550.002-80...-93); 19,5 г – исполнения с фланцем (ЯЛ4.550.000-30...-43; ЯЛ4.550.002-30...-43).

Степень герметичности по скорости утечки газа-индикатора, не более:

- $6,67 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3 \cdot \text{Па} \cdot \text{с}^{-1}$ ($5 \cdot 10^{-2}$ л·мкм рт. ст.·с⁻¹);

- $6,67 \cdot 10^{-9} \text{ м}^3 \cdot \text{Па} \cdot \text{с}^{-1}$ ($5 \cdot 10^{-5}$ л·мкм рт. ст.·с⁻¹). Реле с данной степенью герметичности маркируется знаком "Δ".

Электрические параметры и режимы

Сопротивление контактов электрической цепи в период поставки, не более:

- 0,4 Ом при напряжении (6±1) В и токе (10±1) мА – для исполнений ЯЛ4.550.000-02, -03, -06, -07, -10, -11, -14, -15, -18, -19, -22, -23, -31, -33, -35, -37, -39, -41, -43, -51, -53, -55, -57, -59, -61, -66...-71, -73, -81, -83, -85, -87, -89, -91, -93; ЯЛ4.550.002-02, -03, -06, -07, -10, -11, -14, -15, -18, -19, -22, -23, -31, -33, -35, -37, -39, -41, -43, -51, -53, -55, -57, -59, -61, -66...-71, -73, -81, -83, -85, -87, -89, -91, -93;

- 1,0 Ом при напряжении (6±1) В и токе (100±10) мА – для исполнений ЯЛ4.550.000, -01, -04, -05, -08, -09, -12, -13, -16, -17, -20, -21, -30, -32, -34, -36, -38, -40, -42, -50, -52, -54, -56, -58, -60, -72, -80, -82, -84, -86, -88, -90, -92; ЯЛ4.550.002, -01, -04, -05, -08, -09, -12, -13, -16, -17, -20, -21, -30, -32, -34, -36, -38, -40, -42, -50, -52, -54, -56, -58, -60, -72, -80, -82, -84, -86, -88, -90, -92.

Электрическая прочность изоляции. Испытательное напряжение переменного тока (эффективное значение) между токоведущими цепями реле, а также между токоведущими цепями реле и корпусом в нормальных климатических условиях – 500 В.

Сопротивление изоляции всех токоведущих цепей реле относительно друг друга и каждой цепи относительно корпуса в нормальных климатических условиях (обмотка обесточена) не менее 200 МОм.

Таблица 1 – Электрические параметры обмотки и временные параметры реле

Обозначение исполнения	Напряжение питания обмотки, В	Сопротивление обмотки, Ом	Ток срабатывания, мА, не более	Ток возврата (отпускания), мА, не менее	Время срабатывания, мс, не более	Время возврата (отпускания), мс, не более
ЯЛ4.550.000-12...-15, -36, -37, -56, -57, -69, -84, -85; ЯЛ4.550.002-12...-15, -36, -37, -56, -57, -69, -84, -85	6	42 ± 4,2	75,0	10,5	10,0	5,0
ЯЛ4.550.000-04...-07, -32, -33, -52, -53, -67, -82, -83; ЯЛ4.550.002-04...-07, -32, -33, -52, -53, -67, -82, -83	12	160 ± 16	40,0	5,0		
ЯЛ4.550.000-08...-11, -34, -35, -54, -55, -68, -88, -89; ЯЛ4.550.002-08...-11, -34, -35, -54, -55, -68, -88, -89	18	350 ± 35	28,0	4,0		
ЯЛ4.550.000, -01...-03, -30, -31, -42, -43, -50, -51, -66, -72, -73, -80, -81, -86, -87; ЯЛ4.550.002, -01...-03, -30, -31, -42, -43, -50, -51, -66, -72, -73, -80, -81, -86, -87	27	600 ± 60	22,0 *	3,0 **		
ЯЛ4.550.000-20...-23, -40, -41, -60, -61, -71, -90, -91; ЯЛ4.550.002-20...-23, -40, -41, -60, -61, -71, -90, -91	48	2000 ⁺²⁰⁰ ₋₃₀₀	12,0	1,6		
ЯЛ4.550.000-16...-19, -38, -39, -58, -59, -70, -92, -93; ЯЛ4.550.002-16...-19, -38, -39, -58, -59, -70, -92, -93	100	8000 ± 1200	6,8	1,0		
* 19 мА – для исполнений ЯЛ4.550.000-42, -43, -72, -73, -86, -87; ЯЛ4.550.002-42, -43, -72, -73, -86, -87. ** 2,8–12 мА – для исполнений ЯЛ4.550.000-42, -43, -72, -73, -86, -87; ЯЛ4.550.002-42, -43, -72, -73, -86, -87. Примечание – Реле исполнений ЯЛ4.550.000-01, -03, -05, -07, -09, -11, -13, -15, -17, -19, -21, -23; ЯЛ4.550.002-01, -03, -05, -07, -09, -11, -13, -15, -17, -19, -21, -23 в новых разработках не применять.						

Таблица 2 – Режимы коммутации

Обозначение исполнения	Диапазон коммутируемых		Род тока	Вид нагрузки	Частота коммутации, Гц, не более	Число коммутационных циклов	
	токов, А	напряжений, В				суммарное	в том числе при макс. температуре
ЯЛ4.550.000, -01, -04, -05, -08, -09, -12, -13, -16, -17, -20, -21, -30, -32, -34, -36, -38, -40, -50, -52, -54, -56, -58, -60, -80, -82, -84, -88, -90, -92; ЯЛ4.550.002, -01, -04, -05, -08, -09, -12, -13, -16, -17, -20, -21, -30, -32, -34, -36, -38, -40, -50, -52, -54, -56, -58, -60, -80, -82, -84, -88, -90, -92	от 0,1 до 1	6 – 36	постоянный	активная	5	$2,5 \cdot 10^5$	$1,25 \cdot 10^5$
	св. 1 до 2	6 – 36	постоянный	активная	3	10^5	$5 \cdot 10^4$
	св. 2 до 3	6 – 36	постоянный	активная	1	10^4	$5 \cdot 10^3$
	от 0,01 до 0,5	1,2 – 66	переменный 50 – 10000 Гц	активная	3	10^5	$5 \cdot 10^4$
	от 0,06 до 0,15	1,2 – 36	постоянный	индуктивная $\tau \leq 0,005$ с	3	$5 \cdot 10^5$	$2,5 \cdot 10^5$
	св. 0,15 до 0,5	1,2 – 36	постоянный	индуктивная $\tau \leq 0,005$ с	1	10^5	$5 \cdot 10^4$
	от 0,1 до 0,3	$36 - 220^{1)}$	постоянный	активная	0,3	$5 \cdot 10^4$	$2,5 \cdot 10^4$
	от 0,1 до 0,3	$12 - 150^{1)}$	переменный 50 – 10000 Гц	активная	7	$1,5 \cdot 10^5$	$7,5 \cdot 10^4$
	от 0,5 до 1,5	35 – 45	переменный 350–10000 Гц	индуктивная $\cos \varphi \geq 0,2$	2	10^4	$5 \cdot 10^3$
	от 0,1 до 0,25	6 – 36	постоянный	активная	3	$2,5 \cdot 10^5$	$1,25 \cdot 10^5$
	от 0,15 до 1	$20 - 36^{2)}$	постоянный	индуктивная $\tau \leq 0,005$ с	0,9	10^5	$5 \cdot 10^4$
	от 1 до 2	$20 - 36^{2)}$	постоянный	индуктивная $\tau \leq 0,005$ с	0,9	10^4	$5 \cdot 10^3$
	от 3 до 5	20 – 36	постоянный	активная	0,9	50	25
ЯЛ4.550.000-02, -03, -06, -07, -10, -11, -14, -15, -18, -19, -22, -23, -81, -83, -85, -89, -91, -93; ЯЛ4.550.002-02, -03, -06, -07, -10, -11, -14, -15, -18, -19, -22, -23, -81, -83, -85, -89, -91, -93	от 10^{-6} до 10^{-3}	0,05 – 10	постоянный, переменный 50 – 10000 Гц	активная	5	10^6	$5 \cdot 10^5$
	от 10^{-3} до 0,1	0,5 – 36	постоянный	активная	5	$5 \cdot 10^5$	$2,5 \cdot 10^5$
	от $5 \cdot 10^{-3}$ до 0,06	1,2 – 36	постоянный	индуктивная $\tau \leq 0,005$ с	5	$5 \cdot 10^5$	$2,5 \cdot 10^5$
ЯЛ4.550.000-31, -33, -35, -37, -39, -41; ЯЛ4.550.002-31, -33, -35, -37, -39, -41	от 10^{-6} до 10^{-3}	0,05 – 10	постоянный, переменный 50 – 10000 Гц	активная	5	$5 \cdot 10^5$	$2,5 \cdot 10^5$
	от 10^{-3} до 0,1	0,5 – 36	постоянный	активная	5	$5 \cdot 10^5$	$2,5 \cdot 10^5$
	от $5 \cdot 10^{-3}$ до 0,06	1,2 – 36	постоянный	индуктивная $\tau \leq 0,005$ с	5	$5 \cdot 10^5$	$2,5 \cdot 10^5$
ЯЛ4.550.000-42, -72, -86; ЯЛ4.550.002-42, -72, 86	от 0,1 до 1	6 – 34	постоянный	активная	3	$2,5 \cdot 10^5$	$1,25 \cdot 10^5$
	св. 1 до 2	6 – 34	постоянный	активная	1	10^5	$5 \cdot 10^4$
	св. 2 до 3	6 – 34	постоянный	активная	1	10^4	$5 \cdot 10^3$
	от 0,5 до 1	1,2 – 45	переменный 50 – 10000 Гц	активная	3	10^4	$5 \cdot 10^3$
	от 0,06 до 0,15	1,2 – 34	постоянный	индуктивная $\tau \leq 0,005$ с	3	$5 \cdot 10^5$	$2,5 \cdot 10^5$
	св. 0,15 до 0,5	1,2 – 34	постоянный	индуктивная $\tau \leq 0,005$ с	1	10^5	$5 \cdot 10^4$
	от 0,1 до 0,3	1,2 – 130	переменный 50 – 10000 Гц	активная	3	$1,5 \cdot 10^5$	$7,5 \cdot 10^4$

Продолжение табл. 2

Обозначение исполнения	Диапазон коммутируемых		Род тока	Вид нагрузки	Частота коммутации, Гц, не более	Число коммутационных циклов	
	токов, А	напряжений, В				суммарное	в том числе при макс. температуре
ЯЛ4.550.000-43, -73, -87; ЯЛ4.550.002-43, -73, -87	от 10^{-6} до 10^{-3}	0,05 – 10	постоянный, переменный 50 – 10000 Гц	активная	5	$2,5 \cdot 10^5$	$1,25 \cdot 10^5$
	от 10^{-3} до 0,1	0,5 – 34	постоянный	активная	5	$2,5 \cdot 10^5$	$1,25 \cdot 10^5$
	от $5 \cdot 10^{-3}$ до 0,06	1,2 – 34	постоянный	индуктивная $\tau \leq 0,015$ с	5	$2,5 \cdot 10^5$	$1,25 \cdot 10^5$
ЯЛ4.550.000-51, -53, -55, -57, -59, -61, -66...-71; ЯЛ4.550.002-51, -53, -55, -57, -59, -61, -66...-71	от 10^{-6} до 10^{-3}	0,05 – 10	постоянный, переменный 50 – 10000 Гц	активная	5	$2,5 \cdot 10^5$	$1,25 \cdot 10^5$
	от 10^{-3} до 0,1	0,5 – 36	постоянный	активная	5	$2,5 \cdot 10^5$	$1,25 \cdot 10^5$
	от $5 \cdot 10^{-3}$ до 0,06	1,2 – 36	постоянный	индуктивная $\tau \leq 0,005$ с	5	$2,5 \cdot 10^5$	$1,25 \cdot 10^5$

¹⁾ При атмосферном давлении от $1,33 \cdot 10^{-6}$ до 666 Па (от 10^{-8} до 5 мм рт. ст.) напряжение на контактах не более 170 В постоянного тока или 130 В_{эфф} переменного тока.
²⁾ Обмотки реле и нагрузок шунтированы диодами.

Таблица 3 – Режимы работы реле

Обозначение исполнения	Напряжение питания обмотки, В	Рабочая температура окружающей среды, °С	Атмосферное давление, Па (мм рт. ст.)	Время непрерывного нахождения обмотки под напряжением при максимальной температуре, ч	Сквозняк, не менее	Суммарное время нахождения обмотки под напряжением при максимальной температуре, ч
ЯЛ4.550.000-12, -13, -14, -15, -36, -37, -56, -57, -69, -84, -85; ЯЛ4.550.002-12, -13, -14, -15, -36, -37, -56, -57, -69, -84, -85	$6 \pm 0,6$	от –60 до +100	$8,4 \cdot 10^4 - 3,04 \cdot 10^5$ (630 – 2280)	100	–	500
	6^{+3}_{-1}	от –60 до +85				600
	$6^{+3,0}_{-0,6}$	от –60 до +70				1000
	$6 \pm 0,6$	от –60 до +70	$666 - 3,04 \cdot 10^5$ (5 – 2280)			1500
	$6^{+3,0}_{-0,6}$	от –60 до +40				600
	6^{+3}_{-1}	от –60 до +85	$1,33 \cdot 10^{-6} - 3,04 \cdot 10^5$ (10^{-8} – 2280)	$5,6 \cdot 10^{-4}$	15	*
ЯЛ4.550.000-04, -05, -06, -07, -32, -33, -52, -53, -67, -82, -83; ЯЛ4.550.002-04, -05, -06, -07, -32, -33, -52, -53, -67, -82, -83	$12^{+1,2}_{-1,0}$	от –60 до +125	$8,4 \cdot 10^4 - 3,04 \cdot 10^5$ (630 – 2280)	100	–	100
	$12 \pm 1,2$	от –60 до +100				500
	12^{+6}_{-2}	от –60 до +85				100
	12^{+4}_{-1}	от –60 до +85				1000
	12^{+4}_{-1}	от –60 до +70				1500
	12^{+6}_{-1}	от –60 до +50	$666 - 3,04 \cdot 10^5$ (5 – 2280)			2000
	$12 \pm 1,2$	от –60 до +70				1500
	12^{+4}_{-1}	от –60 до +40				1500
	12^{+6}_{-2}	от –60 до +85	$1,33 \cdot 10^{-6} - 3,04 \cdot 10^5$ (10^{-8} – 2280)	$5,6 \cdot 10^{-4}$	15	*
ЯЛ4.550.000-08, -09, -10, -11, -34, -35, -54, -55, -68, -88, -89; ЯЛ4.550.002-08, -09, -10, -11, -34, -35, -54, -55, -68, -88, -89	$18 \pm 1,8$	от –60 до +125	$8,4 \cdot 10^4 - 3,04 \cdot 10^5$ (630 – 2280)	100	–	100
	$18 \pm 1,8$	от –60 до +100				500
	$18^{+4,0}_{-1,8}$	от –60 до +85				1000
	$18^{+4,0}_{-2,4}$	от –60 до +70	$666 - 3,04 \cdot 10^5$ (5 – 2280)			1500
	$18 \pm 1,8$	от –60 до +70				1500
	$18^{+4,0}_{-1,8}$	от –60 до +40				2000
	$18^{+4,0}_{-1,8}$	от –60 до +85	$1,33 \cdot 10^{-6} - 3,04 \cdot 10^5$ (10^{-8} – 2280)	$5,6 \cdot 10^{-4}$	15	*
ЯЛ4.550.000, -01, -02, -03, -30, -31, -50, -51, -66, -80, -81; ЯЛ4.550.002, -01, -02, -03, -30, -31, -50, -51, -66, -80, -81	$27 \pm 2,7$	от –60 до +125	$8,4 \cdot 10^4 - 3,04 \cdot 10^5$ (630 – 2280)	100	–	100
	$27 \pm 2,7$	от –60 до +100				500
	27^{+9}_{-7}	от –60 до +85				100
	27^{+5}_{-4}	от –60 до +85				1000
	27^{+7}_{-5}	от –60 до +70				1000
	$27 \pm 2,7$	от –60 до +70	$666 - 3,04 \cdot 10^5$ (5 – 2280)			600
	27^{+5}_{-4}	от –60 до +40				600
	27^{+7}_{-5}	от –60 до +85	$1,33 \cdot 10^{-6} - 3,04 \cdot 10^5$ (10^{-8} – 2280)	$5,6 \cdot 10^{-4}$	15	*

Продолжение табл. 3

Обозначение исполнения	Напряжение питания обмотки, В	Рабочая температура окружающей среды, °С	Атмосферное давление, Па (мм рт. ст.)	Время непрерывного нахождения обмотки под напряжением при максимальной температуре, ч	Скважность, не менее	Суммарное время нахождения обмотки под напряжением при максимальной температуре, ч
ЯЛ4.550.000-42, -43, -72, -73, -86, -87; ЯЛ4.550.002-42, -43, -72, -73, -86, -87	27 ± 6	от -60 до +100	8,4·10 ⁴ – 3,04·10 ⁵ (630 – 2280)	100	–	100
	27 ± 3	от -60 до +85				1000
	27 ± 6	от -60 до +70				1000
	27 ⁺⁴ ₋₉	от -60 до +60				2000
	27 ± 3	от -60 до +60	1,2·10 ⁴ – 3,04·10 ⁵ (90 – 2280)			1000
	27 ± 6	от -60 до +50				1000
	27 ⁺⁴ ₋₉	от -60 до +40				1000
	45	от -60 до +60				8,3·10 ⁻⁴
ЯЛ4.550.000-20, -21, -22, -23, -40, -41, -60, -61, -71, -90, -91; ЯЛ4.550.002-20, -21, -22, -23, -40, -41, -60, -61, -71, -90, -91	48 ± 4,8	от -60 до +100	8,4·10 ⁴ – 3,04·10 ⁵ (630 – 2280)	100	–	500
	48 ⁺⁷ ₋₁₀	от -60 до +85				1000
	48 ± 7	от -60 до +85				1000
	48 ⁺¹⁰ ₋₇	от -60 до +70				1500
	48 ± 4,8	от -60 до +70	666 – 3,04·10 ⁵ (5 – 2280)			600
	48 ± 7	от -60 до +40				1500
	48 ± 7	от -60 до +85	1,33·10 ⁻⁶ – 3,04·10 ⁵ (10 ⁻⁸ – 2280)			5,6·10 ⁻⁴
ЯЛ4.550.000-16, -17, -18, -19, -38, -39, -58, -59, -70, -92, -93; ЯЛ4.550.002-16, -17, -18, -19, -38, -39, -58, -59, -70, -92, -93	100 ± 10	от -60 до +100	8,4·10 ⁴ – 3,04·10 ⁵ (630 – 2280)	100	–	100
	100 ± 10	от -60 до +70				1500
	100 ⁺¹⁵ ₋₁₀	от -60 до +55				2000
	100 ± 10	от -60 до +55	666 – 3,04·10 ⁵ (5 – 2280)			600
	100 ± 10	от -60 до +85	1,33·10 ⁻⁶ – 3,04·10 ⁵ (10 ⁻⁸ – 2280)			5,6·10 ⁻⁴
* Допустимое время работы реле при атмосферном давлении 1,33·10 ⁻⁶ Па (10 ⁻⁸ мм рт. ст.) и температуре 85 °С не более 5 ч и не более 3000 ч для реле со знаком "Δ".						

* Допустимое время работы реле при атмосферном давлении 1,33·10⁻⁶ Па (10⁻⁸ мм рт. ст.) и температуре 85 °С не более 5 ч и не более 3000 ч для реле со знаком "Δ".

Условия эксплуатации

Таблица 4 – Синусоидальная вибрация

Таблица 7. Силы создаваемых вибраций							
Обозначение исполнения	Диапазон частот, Гц	Амплитуда перемещения, мм	Амплитуда ускорения, м/с ² (g)	Обозначение исполнения	Диапазон частот, Гц	Амплитуда перемещения, мм	Амплитуда ускорения, м/с ² (g)
ЯЛ4.550.000, -02, -04, -06, -08, -10, -12, -14, -16, -18, -20, -22, -66...-71; ЯЛ4.550.002, -02, -04, -06, -08, -10, -12, -14, -16, -18, -20, -22, -66...-71	от 0,5 до 10	3,5	—	ЯЛ4.550.000-80...-85, -88...-93; ЯЛ4.550.002--80...-85, -88...-93	от 0,5 до 50	3,5	—
	св. 10 до 50	2,0	—		св. 50 до 1000	—	300(30)
	св. 50 до 1500	—	300 (30)		св. 1000 до 3000	—	200 (20)
	св. 1500 до 3000	—	200 (20)	ЯЛ4.550.000-30...-41; ЯЛ4.550.002-30...-41	от 0,5 до 10	3,5	—
	св. 3000 до 5000	—	200 (20) – 400 (40)*		св. 10 до 50	2,0	—
св. 50 до 3000					—	200 (20)	
ЯЛ4.550.000-01, -03, -05, -07, -09, -11, -13, -15, -17, -19, -21, -23; ЯЛ4.550.002-01, -03, -05, -07, -09, -11, -13, -15, -17, -19, -21, -23	от 0,5 до 10	3,5	—	ЯЛ4.550.000-50...-61; ЯЛ4.550.002-50...-61	от 0,5 до 10	3,5	—
	св. 10 до 50	2,0	—		св. 10 до 50	2,0	—
	св. 50 до 3000	—	200 (20)		св. 50 до 3000	—	100 (10)
	св. 3000 до 5000	—	200 (20) – 400 (40)*	ЯЛ4.550.000-42, -43, -72, -73, -86, -87; ЯЛ4.550.002-42, -43, -72, -73, -86, -87	от 0,5 до 10	3,5	—
					св. 10 до 50	2,0	—
					св. 50 до 2000	—	100 (10)
* При возрастании ускорения по линейному закону.							

* При возрастании ускорения по линейному закону.

Механические удары одиночного действия. Прочность:

- пиковое ударное ускорение до 10000 (5000) м/с²;
- длительность действия ударного ускорения 0,1–2 мс;
- число ударов 3 (9);

для исполнений ЯЛ4.550.000-42, -43, -72, -73, -86, -87; ЯЛ4.550.002-42, -43, -72, -73, -86, -87:

пиковое ударное ускорение до 200 м/с², длительность действия ударного ускорения 2–15 мс, число ударов 9.

Механические удары многократного действия. Устойчивость:

- пиковое ударное ускорение до 1000 м/с^2 во всех положениях реле, до 2000 м/с^2 в положении реле, при котором ускорение направлено вдоль оси выводов;
 - длительность действия ударного ускорения 1–5 мс;
- для исполнений ЯЛ4.550.000-42, -43, -72, -73, -86, -87; ЯЛ4.550.002-42, -43, -72, -73, -86, -87:
- пиковое ударное ускорение до 150 м/с^2 во всех положениях реле; длительность действия ударного ускорения 1–5 мс.

Механические удары многократного действия. Прочность:

- пиковое ударное ускорение до $1500 (500) \text{ м/с}^2$;
 - длительность действия ударного ускорения 0,1–2 (2–10) мс;
 - число ударов 4000 (10000);
- для исполнений ЯЛ4.550.000-42, -43, -72, -73, -86, -87; ЯЛ4.550.002-42, -43, -72, -73, -86, -87:
- пиковое ударное ускорение до 100 м/с^2 , длительность действия ударного ускорения 2–20 мс, число ударов 10000.

Линейное ускорение:

- до 1000 м/с^2 в положении реле, при котором ускорение направлено перпендикулярно широкой боковой грани корпуса;
 - до 1500 м/с^2 во всех остальных положениях реле;
 - до 5000 м/с^2 в положениях реле, при которых ускорение направлено перпендикулярно узкой боковой грани корпуса или вдоль выводов реле (сохранность контактирования размыкающих контактов при обесточенной обмотке);
- для исполнений ЯЛ4.550.000-50...-61; ЯЛ4.550.002-50...-61 – до 1000 м/с^2 во всех положениях реле;
- для исполнений ЯЛ4.550.000-42, -43, -72, -73, -86, -87; ЯЛ4.550.002-42, -43, -72, -73, -86, -87 – до 100 м/с^2 во всех положениях реле.

Акустический шум:

- диапазон частот 50–10000 Гц;
- уровень звукового давления не более 140 дБ (устойчивость) и не более 150 дБ в течение 15 мин (прочность).

Рабочая температура среды и атмосферное давление – в соответствии с табл. 3.

Смена температур от минус 60 до плюс 125°C .

Повышенная относительная влажность воздуха до 98 % при температуре не более 35°C .

Иней и роса.

Статическая пыль, соляной туман, плесневые грибы – для реле РЭС90-Т, РЭС90-1-Т.

Минимальный срок службы и минимальный срок сохраняемости реле – 12 лет и для реле со знаком "Δ" – 20 лет.