

Реле времени предназначены для коммутации электрических цепей постоянного тока с нормируемыми выдержками времени на включение и отключение с контактным выходом. Для повышения надежности состоит из трех одинаковых каналов.

Технические данные

Номинальные значения уставок, мс	25, 50, 150, 250, 500, 1000, 1500
Номинальное напряжение питания, В	27
Средняя основная погрешность, %	≤ ±5
Потребляемая мощность, Вт, не более	2,5
Режим работы реле	любой
Коммутируемый ток, А	0,01÷0,5
Число циклов коммутаций ВО, не более	10 ⁶
Минимальный срок сохраняемости, лет	17
Масса реле, кг, не более	0,075
Габаритные размеры, мм	45x44x27

Реле могут эксплуатироваться в широком диапазоне внешних климатических и механических воздействий, обладают высокой надежностью и стабильностью параметров.

Пример записи обозначения реле РВК 3 с выдержкой времени 50 мс при заказе:
«Реле времени РВК 3-50 ТУ16-523.618-82»



Реле времени типа РВК 3

Габаритные и установочные размеры

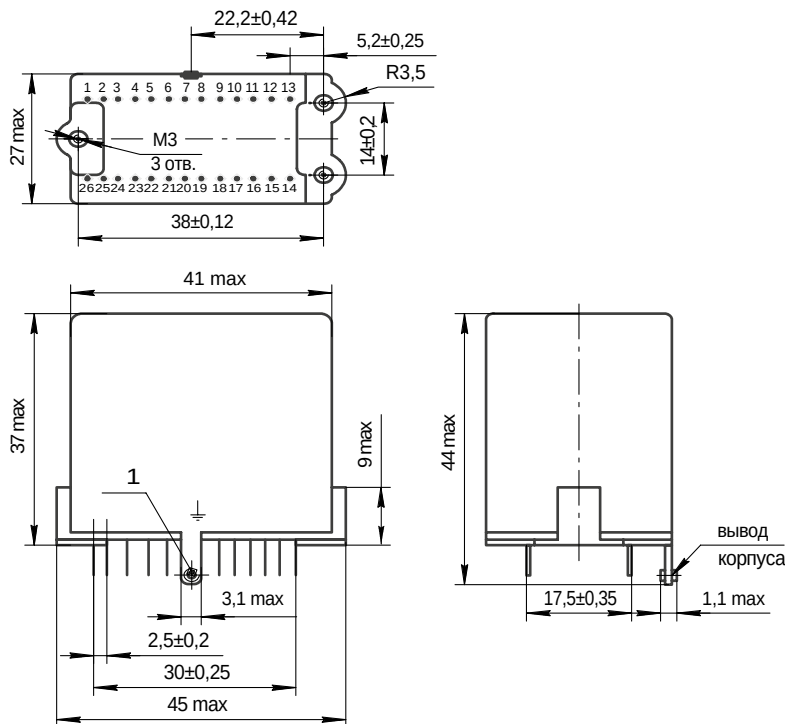


Схема подключения

