


**ЭРКОН****Резисторы постоянные непроволочные прецизионные С2-29В**

Резисторы прецизионные, тонкопленочные, изолированные, предназначенные для работы в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного токов.

Категория качества: расширенное, максимальное.



Вид	Номинальная мощность рассеяния, Вт	Диапазон сопротивлений, Ом, по ряду E192	Допускаемое отклонение сопротивления, ± %	Предельное рабочее напряжение, В при атмосферном давлении					
				≥33 мм рт. ст.			<33 мм рт. ст.		
				постоянного тока	переменного тока эффективное знач.	амплитудное знач.	постоянного тока	переменного тока эффективное знач.	амплитудное знач.
C2-29B-0,062	0,062	10 – 100	0,5; 1	150	105	150	150	105	150
		Св. 100 – 1×10 ³	0,25; 0,5; 1						
		Св. 1×10 ³ – 10×10 ³	0,1; 0,25; 0,5; 1						
		Св. 10×10 ³ – 100×10 ³	0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1						
C2-29B-0,125	0,125	Св. 100×10 ³ – 511×10 ³	0,1; 0,25; 0,5; 1	200	200	280	200	200	280
		1 – 10	0,5; 1						
		Св. 10 – 100	0,25; 0,5; 1						
		Св. 100 – 100×10 ³	0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1						
C2-29B-0,25	0,25	Св. 100×10 ³ – 1×10 ⁶	0,1; 0,25; 0,5; 1	350	350	500	300	210	300
		Св. 1×10 ⁶ – 5,11×10 ⁶	0,25; 0,5; 1						
		1 – 10	0,5; 1						
		Св. 10 – 100	0,25; 0,5; 1						
C2-29B-0,5M	0,5	Св. 100 – 100×10 ³	0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1	500	350	500	300	210	300
		Св. 100×10 ³ – 1×10 ⁶	0,1; 0,25; 0,5; 1						
		Св. 1×10 ⁶ – 5,11×10 ⁶	0,25; 0,5; 1						
		1 – 10	0,5; 1						
C2-29B-1	1,0	Св. 10 – 100	0,25; 0,5; 1	700	495	700	300	210	300
		Св. 100 – 100×10 ³	0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1						
		Св. 100×10 ³ – 1×10 ⁶	0,1; 0,25; 0,5; 1						
		Св. 1×10 ⁶ – 8,56×10 ⁶	0,25; 0,5; 1						
C2-29B-2	2,0	1 – 10	0,5; 1	750	530	750	300	210	300
		Св. 10 – 100	0,25; 0,5; 1						
		Св. 100 – 100×10 ³	0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1						
		Св. 100×10 ³ – 1×10 ⁶	0,1; 0,25; 0,5; 1						

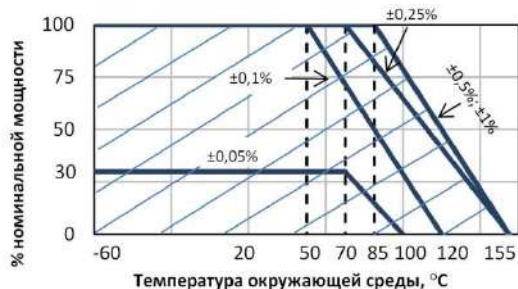Нагрузочная кривая от температуры окружающей среды

Для резисторов мощностью рассеяния 0,062; 0,125; 0,25; 1,0; 2,0 Вт.

Повышенная температура среды при эксплуатации для резисторов мощностью рассеяния 0,5M:

- (100 ± 5) °C – для резисторов с допуск. откл. ± 0,05; 0,1 %;
- (120 ± 5) °C – для резисторов с допуск. откл. ± 0,25; 0,5; 1,0 %.

Условное обозначение при заказе**Резистор С2-29В - 0,125 - 10,1 кОм ±1% -1,0-Б ОЖ0.467.099 ТУ**

Тип резистора	С2-29В
Мощность	0,125
Номинальное сопротивление	10,1 кОм
Допускаемое отклонение номинального сопротивления	±1%
Группа по уровню шумов	-1,0-Б
Группа по ТКС	ОЖ0.467.099
Обозначение ТУ	ТУ


Обозначение категории качества "ОС"

Обозначение документа на поставку "ОС"

Резистор ОС С2-29В - 0,125 - 10,1 кОм ±1% -1,0-Б ОЖ0.467.099 ТУ, ОЖ0.467.138 ТУ

Тип резистора	С2-29В
Мощность	0,125
Номинальное сопротивление	10,1 кОм
Допускаемое отклонение номинального сопротивления	±1%
Группа по уровню шумов	-1,0-Б
Группа по ТКС	ОЖ0.467.099
Обозначение ТУ	ТУ

Резисторы постоянные неволочные прецизионные C2-29B

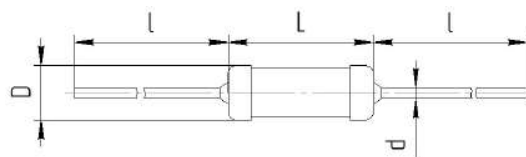

Вид	Размеры, мм				Масса, не более, г
L	ØD	l	Ød		
C2-29B-0,062	6,5 _{-0,5}	2,3 _{-0,4}	16 ⁺⁴	0,6±0,1	0,25
C2-29B-0,125	8 _{-1,6}	3,5 _{-0,7}	16 ⁺⁴	0,6±0,1	0,3
C2-29B-0,25; 0,5M	11 _{-1,3}	4,5 _{-0,8}	25 ⁺³	0,8±0,1	1,0
C2-29B-1,0	20 _{-2,7}	9,8 _{-1,3}	25 ⁺³	0,8±0,1	3,5
C2-29B-2,0	28 _{-2,3}	9,8 _{-1,3}	25 ⁺³	0,8±0,1	5,0

Группа по ТКС	Номинальная мощность рассеяния, Вт	Пределы номинальных сопротивлений	Температурный коэффициент сопротивления (ТКС), 10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
			от 20 до 70 °C	от 20 °C до макс.	от минус 60 до 20 °C
Д	0,125 0,25	10,1 кОм – 100 кОм	±5	–	±55
С	0,125 0,25	101 Ом – 100 кОм	–	±15	±55
А	0,062	101 Ом – 511 кОм	–	±25	±75
	0,125	10 Ом – 1 МОм			
	0,25	10 Ом – 5,11 МОм			
	0,5	10 Ом – 5,11 МОм			
	1,0	10 Ом – 5,11 МОм			
	2,0	10 Ом – 10 МОм			
Б	0,062 0,125	10 Ом – 511 кОм 1 Ом – 1 МОм	–	±50	±150
В	0,25	1 Ом – 5,11 МОм			
	0,5	1 Ом – 5,11 МОм			
	1,0	1 Ом – 8,56 МОм	–	±100	±250
	2,0	1 Ом – 20 МОм			

Вид	Мощность рассеяния, Вт	Пределы номинальных сопротивлений, Ом	Предельное импульсное напряжение (ампл.), В	
			P _{ср} =10 % P _{ном}	P _{ср} =20 % P _{ном}
C2-29B-0,062	0,062	10 – 511×10 ³	300	220
C2-29B-0,125	0,125	1 – 1×10 ⁶	400	300
C2-29B-0,25	0,25	1 – 5,11×10 ⁶	750	650
C2-29B-0,5M	0,25	1 – 10×10 ³	750	650
C2-29B-0,5M	0,5	св. 10×10 ³ – 5,11×10 ⁶	1000	900
C2-29B-1	1,0	1 – 8,56×10 ⁶	1200	1050
C2-29B-2	2,0	1 – 20×10 ⁶	1200	1050

Фактор	Значение фактора
Теплостойкость при пайке	(260 ± 5) °C в течение (5 ± 1) с
Синусоидальная вибрация	- при креплении за корпус: 1 – 5000 Гц; 40 г - при креплении пайкой за выводы: 1 – 600 Гц; 10 г
Изменение температуры среды	- от минус (60 ± 3) до (155 ± 5) °C – для резисторов мощностью рассеяния 0,062; 0,125; 0,25; 1,0; 2,0 Вт; - от минус (60 ± 3) до (120 ± 5) °C – для резисторов мощностью рассеяния 0,5M.
Повышенная влажность воздуха	влажность 98 % при 35 °C

Диапазон сопротивлений	Уровень шумов, мкВ/В, не более
От 1 до 10×10 ³ вкл.	1,0
Св. 10×10 ³ до 499×10 ³ вкл.	0,5
Св. 499×10 ³ до 1×10 ⁶ вкл.	1,0
Св. 1×10 ⁶ до 10×10 ⁶ вкл.	1,0
Св. 10×10 ⁶	5,0

Нагрузочная кривая от давления окружающей среды



Характеристики надежности	
Минимальная наработка при P ≤ P _{ном} .	25000 ч
Срок сохранения	25 лет

Маркировка

