


Резистор С5-40



Постоянные проволочные мощные малоиндуктивные высоковольтные импульсные резисторы С5-40 предназначены для работы в цепях высоковольтных импульсных устройств.

Условия эксплуатации

<i>Синусоидальная вибрация:</i>	
<i>-диапазон частот, Гц</i>	<i>1-600</i>
<i>-амплитуда ускорения, м/с²</i>	<i>75</i>
<i>Механический удар одиночного действия:</i>	
<i>-пиковое ударное ускорение, м/с²</i>	<i>1500</i>
<i>-длительность действия, мс</i>	<i>1-2</i>
<i>Механический удар многократного действия:</i>	
<i>-пиковое ударное ускорение, м/с²</i>	<i>500</i>
<i>-длительность действия, мс</i>	<i>1-2</i>
<i>Климатические факторы:</i>	
<i>-атмосферное рабочее давление, Па</i>	<i>от 53328 до 303960</i>
<i>-повышенная рабочая температура среды, °С</i>	<i>+85</i>
<i>-максимально допустимая температура среды, °С</i>	<i>+300</i>
<i>-минимально допустимая температура среды, °С</i>	<i>-60</i>
<i>-смена температур, °С</i>	<i>от -60 до +300</i>
<i>-повышенная рабочая влажность при температуре +35°С, %</i>	<i>98</i>

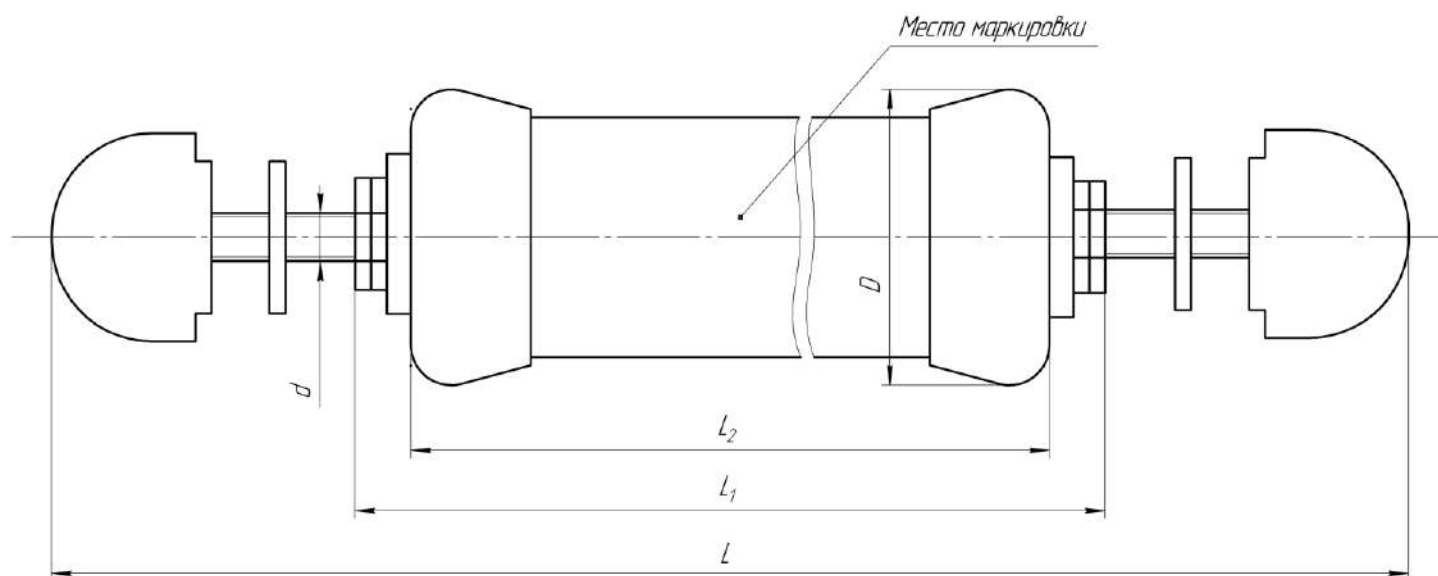

Технические характеристики

Номинальная мощность рассеяния, Вт	Величина сопротивления, Ом	Допускаемое отклонение сопротивления, %	Размеры, мм					Масса, г, не более
			D	L_2	L_1	L	d	
100	33-10000	$\pm 5, \pm 10$	47	190	202 _{-6,0}	260	M6x0,75-6g	500
160			58	260	272 _{-6,4}	335	M6x0,75-6g	900
250			64	260	275 _{-8,2}	340	M8x1-6g	1350
500			80	310	325 _{-8,5}	390	M8x1-6g	1900

Промежуточные значения номинальных сопротивлений по ряду E24