

СКП201

АСЛР.434410.013 ТУ

Применяются в системах дальней связи, электронной и вычислительной технике.

Назначение:

Соединители электрические, прямоугольные, низковольтные для печатного прямого и углового, объемного монтажа и монтажа методом press-fit с шагом контактов 2,54 мм, предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов при напряжениях и токовых нагрузках указанных в технических характеристиках.

Технические характеристики:

Климатическое исполнение:	В
Количество контактов:	
СКП201:	14+6, 28+6, 42+6; 60+4, 78+2
Шаг контактов, мм:	2,54
Максимальное рабочее напряжение, В:	250
Максимальный рабочий ток, А	
-сигнальные контакты:	2
-силовые контакты:	10
Сопротивление контактов, Ом:	
-сигнальные контакты и контакты кабельных розеток:	0,015
-силовые контакты:	0,001
Сопротивление изоляции, МОм:	5000
Температура окружающей среды, °С:	-60...+85
Усилие расчленения контактов, кгс:	
-сигнальные контакты:	0,015
-силовые контакты:	0,08
Синусоидальная вибрация:	
-диапазон частот, Гц:	1...2000
-амплитудное ускорение, g:	10
Многократные удары:	
-ударное ускорение, g:	150
-длительность действия, мс:	1
Одиночные удары:	
-ударное ускорение, g:	1000
-длительность действия, мс:	1
Минимальная наработка:	
-час:	15000
-колич. сочленений-расчленений:	500
Минимальный срок сохраняемости, лет:	20




СКП201**АСЛР.434410.013 ТУ****Схемы расположения контактов в изоляторах для типов СКП201**

Наименование	Кол-во контактов	Схема расположения контактов	Условное обозначение вилки (розетки)
Розетка с угловыми контактами под пайку.	78 + 2		СКП201-78abc
	60 + 4		СКП201-60abc
	42 + 6		СКП201-42abc
	42 + 6		СКП201-28ab
	42 + 6		СКП201-14ac
Вилка с прямыми контактами под пайку и под накрутку.	78 + 2		СКП201-78abc
	60 + 4		СКП201-60abc
	42 + 6		СКП201-42abc
	42 + 6		СКП201-28ab
	42 + 6		СКП201-14ac




СКП201

АСЛР.434410.013 ТУ




Розетка тип СКП201

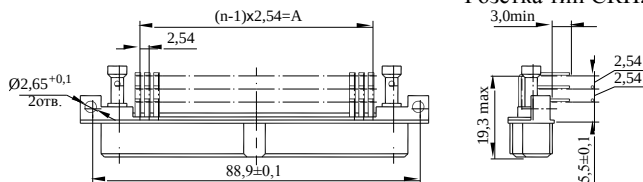

Условное обозначение розетки	n	A
СКП201-78abc	26	63,5
СКП201-60abc	20	48,26
СКП201-46abc	14	33,02
СКП201-28ab	14	33,02
СКП201-14ac	14	33,02

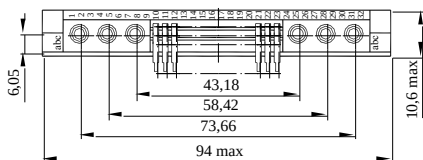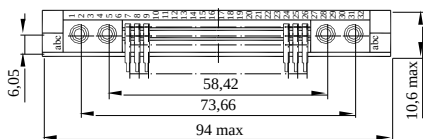



Вилка тип СКП201

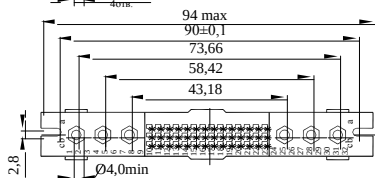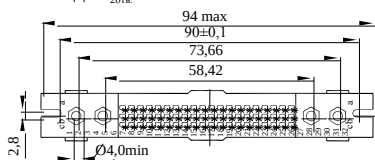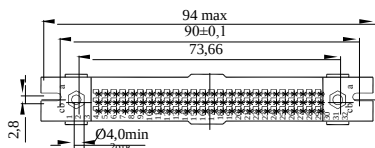

Условное обозначение вилки	n	A
СКП201-78abc	26	63,5
СКП201-60abc	20	48,26
СКП201-42abc	14	33,02
СКП201-28ab	14	33,02
СКП201-14ac	14	33,02


H1	H	
15,0	2,5	Вывод под пайку
16,5	4,0	Вывод под накрутку 1-го провода
20,5	8,0	Вывод под накрутку 2-х проводов
25,5	13,0	Вывод под накрутку 3-х проводов

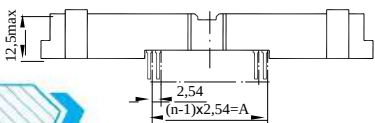



СКП201

АСЛР.434410.013 ТУ



Силовые контакты
под соединитель тип СКП201

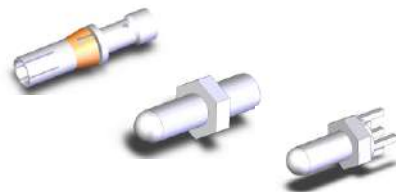



Штырь силовой
01-М-О
СЦНК.757471.002
под объемный монтаж

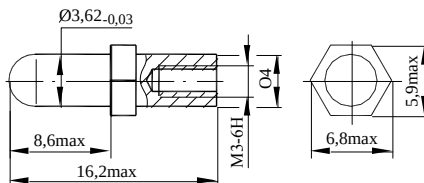

Штырь силовой
01-М-П
СЦНК.757471.003
под пайку

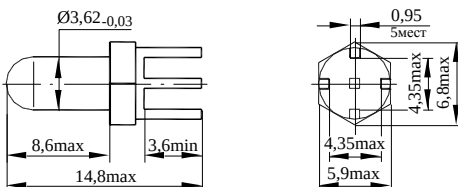

Контакт силовой
СЦНК.434444.001
под объемный монтаж

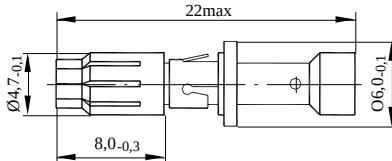

Покрытие	Обозначение контакт силовой	Обозначение штырь силовой 01-М-О	Обозначение штырь силовой 01-М-П
золото	СЦНК.434444.001	СЦНК.757471.002	СЦНК.757471.003
никель	СЦНК.434444.001-01	СЦНК.757471.002-01	СЦНК.757471.003-01
серебро	СЦНК.434444.001-02	СЦНК.757471.002-02	СЦНК.757471.003-02

Штырь силовой **01-М-О**, Штырь силовой **01-М-П** поставляются россыпью.