

СНО58, СНО59

6P0.364.021 ТУ

Применяются в наземном оборудовании авиационного обеспечения, в кораблестроении и вычислительной технике.

Назначение

Низкочастотные прямоугольные соединители типов СНО 58, СНО 59 для объемного монтажа врубного сочленения предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3МГц) и импульсного токов при напряжении до 150В (амплитудное значение) и силе тока до 1,8А.

Соединители изготавливают:

2 типов, 10 типоминералов,
4 конструктивных исполнений.

Исполнения:


- 18 - розетка межблочная,
- 19 - вилка межблочная,
- 24 - розетка приборная,
- 25 - вилка приборная.






Технические характеристики

Климатическое исполнение	В, УХЛ
Количество контактов	46, 69, 90, 113, 135
Шаг контактов, мм	2,5
Усилие расчленения контактов, кгс	0,03...0,12
Усилие расчленения соединителей, кгс :	6...15
Сопротивление контактов, МОм	10
Сопротивление изоляции, МОм	5000
Температура окружающей среды, °С	-60...+70
Синусоидальная вибрация:	
- диапазон частот, Гц	1...2000
- амплитуда ускорения, g	20
Многократные удары:	
- амплитуда ускорения, g	40
- длительность действия, мс	2...10
Одиночные удары:	
- амплитуда ускорения, g	500
- длительность действия, мс	1...2
Минимальная наработка:	
- час	10000
- количество сочленений-расчленений	500
Минимальный срок сохранности, лет	15

Розетка СНО59

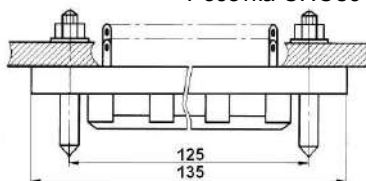

Вилка СНО59





СНО58, СНО59

БР0.364.021 ТУ

Схемы расположения контактов в изоляторах и электрические параметры для типа СНО58, СНО59

Код ОКП	Условное обозначение типоконструкций	Схема контактов в вилках соединителей с монтажной стороны	Количество контактов ште. Масса, не более	
			135	45
6313228927	СНО58-135/135х138-25-1-В		135	35
	СНО58-135/135х138-25-1			45
6313228977	СНО58-135/135х138-25-2		135	45
	СНО59-135/135х138-19-1-В			45
6313228917	СНО59-135/135х138-19-1		113	32
	СНО59-135/135х138-19-2			42
6313228967	СНО58-113/135х138-25-1-В		113	32
	СНО58-113/135х138-25-1			42
6313228907	СНО58113/135х138-25-2		90	29
	СНО59-113/135х138-19-1-В			39
6313228957	СНО59-113/135х138-19-1		90	39
	СНО59-113/135х138-19-2			39
6313228897	СНО58-90/135х138-25-1-В		69	26
	СНО58-90/135х138-25-1			36
6313228947	СНО58-69/135х138-25-2		69	26
	СНО59-69/135х138-19-1-В			36
6313228887	СНО59-69/135х138-19-1		69	36
	СНО59-69/135х138-19-2			36
6313228937	СНО58-46/135х138-25-1-В		46	23
	СНО58-46/135х138-25-1			33
6313229027	СНО58-46/135х138-25-2		46	33
	СНО59-46/135х138-19-1-В			33
6313229077	СНО59-46/135х138-19-1		135	41
	СНО59-46/135х138-19-2			46
6313229017	СНО58-135/135х15P-24-1-В		135	41
	СНО58-135/135х15P-24-1			46
6313229067	СНО59-135/135х15P-18-1-В		113	37
	СНО59-135/135х15P-18-1			42
6313229007	СНО58-113/135х15P-24-1-В		90	34
	СНО58-113/135х15P-24-1			39
6313229057	СНО59-90/135х15P-18-1-В		69	31
	СНО59-90/135х15P-18-1			36
6313228997	СНО58-69/135х15P-24-1-В		46	27
	СНО58-69/135х15P-24-1			33
6313229047	СНО59-69/135х15P-18-1-В		46	33
	СНО59-69/135х15P-18-1			33
6313228987	СНО59-46/135х15P-18-1-В		46	33
	СНО59-46/135х15P-18-1			33

Примечание: ⊕ - наличие контакта.