

СНП235

АСЛР.434410.013 ТУ


Вилка-переходник сигнальная прямая для установки на объединительную монтажную плату тип СНП235

Обеспечивает сочленение с угловой розеткой СНП234

Назначение:

Соединители электрические, прямоугольные, низковольтные для печатного прямого и углового, объемного монтажа и монтажа методом press-fit с шагом контактов 2,54 мм, предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов при напряжениях и токовых нагрузках указанных в технических характеристиках.

Применяются в системах дальней связи, электронной и вычислительной технике.

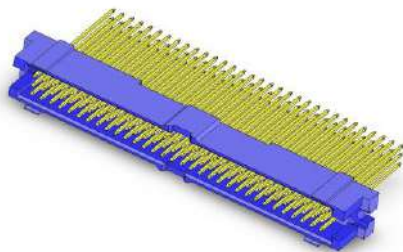

Технические характеристики:

Климатическое исполнение:	В
Количество контактов:	
СНП235:	96, 64, 32;
Шаг контактов, мм:	2,54
Максимальное рабочее напряжение, В:	250
Максимальный рабочий ток, А	
-сигнальные контакты :	2
Сопротивление контактов, Ом:	
-сигнальные контакты:	0,015
Сопротивление изоляции, МОм:	5000
Температура окружающей среды, °С:	-60...+85
Усилие расчленения контактов, кгс:	
-сигнальные контакты:	0,015
Синусоидальная вибрация:	
-диапазон частот, Гц:	1...2000
-амплитудное ускорение, g:	10
Многократные удары:	
-ударное ускорение, g:	150
-длительность действия, мс:	1
Одиночные удары:	
-ударное ускорение, g:	1000
-длительность действия, мс:	1
Минимальная наработка:	
-час:	15000
-колич. сочленений-расчленений:	500
Минимальный срок сохраняемости, лет:	20

СНП235

АСЛР.434410.013 ТУ

Схемы расположения контактов в изоляторах для типов СНП235

Наименование	Кол-во контактов	Схема расположения контактов	Условное обозначение вилки
Вилка с прямыми контактами под пайку и под накрутку.	96		СНП235-96abc
	64		СНП235-64ac
	64		СНП235-64ab
	32		СНП235-32ac

Габаритные и присоединительные размеры изоляторов для типов СНП235

