

СНП322

АСЛР.434410.013 ТУ

Соединители специального назначения предназначены для вычислительной техники, средств связи. Надежны, технологичны, могут весьма точно с малыми потерями передавать электрические сигналы.

Назначение

Соединители низкочастотные прямоугольные типа СНП322 для печатного монтажа врубного сочленения предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного токов при напряжении до 250В, 400 В (в зависимости от контактности) и силе тока до 2 А. Соединители изготавливают:

- 1 типа, 3 типономиналов,
- 2 конструктивных исполнения.

Исполнения:



- ПЗ - вилка под угловой монтаж в печатную плату,
- НЗ - розетка под монтаж накладкой трех проводов.





Технические характеристики

Климатическое исполнение	В
Количество контактов	32, 64, 96
Шаг, мм	2,54
Усилие расчленения контактов, кгс	0,03
Усилие расчленения соединителей, кгс	4... 9,5
Сопротивление контактов, МОм,	10
Сопротивление изоляции, МОм	5000
Температура окружающей среды, °С	-60...+85
Синусоидальная вибрация:	
- диапазон частот, Гц	1...2000
- амплитудное ускорение, g	10
Многократные удары:	
- ударное ускорение, g	150
- длительность действия, мс	1
Одиночные удары:	
- ударное ускорение, g	1000
- длительность действия, мс	1
Минимальная наработка:	
- час	15000
- количество сочленений-расчленений	500
Минимальный срок сохраняемости, лет	20

Вилка СНП322

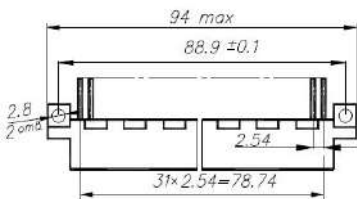

Розетка СНП322

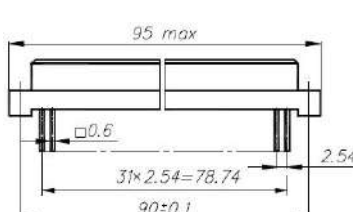

СНП322

АСЛР.434410.013 ТУ

Схемы расположения контактов в изоляторах для типов СНП322

Наименование	Кол-во контактов	Схема расположения контактов	Условное обозначение вилки
Вилка с угловыми контактами под пайку.	96		СНП322-96abc
	64		СНП322-64ac
	32		СНП322-32ac
	32		СНП322-32a
Розетка с прямыми контактами под накрутку.	96		СНП322-96abc
	64		СНП322-64ac
	32		СНП322-32ac
	32		СНП322-32a

Схема соединения.

