

СП420

Аналог серии ф. Molex: 48037-0001, 48258-0001



Прямоугольные соединители USB типа А углового монтажа в отверстия печатной платы для подключения внешних периферийных устройств к вычислительной технике в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного токов.

РЮМК.430420.081ТУ (ВП)



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрические параметры	Рабочий ток на каждый контакт соединителя при его равномерной нагрузке, А	0,5
	Рабочее напряжение (амплитудное значение), В	150
	Сопротивление контактов, МОм, не более	20
	Сопротивление изоляции между любыми соседними контактами, МОм, не менее	5000
	Электрическая прочность изоляции, В, не менее	500
Стойкость к ВВФ	Всеклиматическое исполнение в группе 4У по ГОСТ РВ 20.39.414.1	
	Температура окружающей среды при эксплуатации, °С - минимальная; - максимальная.	-60 +105
	Пониженное рабочее атмосферное давление, мм.рт.ст.	3,5x10 ⁻⁶
	Повышенная влажность воздуха при t=35 °С, %	98
	Механические факторы: Значение линейного ускорения, м/с ² (g)	2000 (200)
Надежность	Гамма-процентная минимальная наработка до отказа, ч	5000
	Гамма-процентный срок сохраняемости, лет	27
	Число сочленений-расчленений	600

СП420 – 4В(Р)ПЗ1

СП

420

-4

В(Р)

П

3

1

тип соединителя: соединитель
прямоугольный;

порядковый номер разработки;

количество контактов;

тип контакта:

В - штыревой (вилка),

Р - гнездовой (розетка);

способ монтажа:

П - пайка;

3 - хвостовик углового монтажа в отверстия печатной платы;

покрытие контактов: 1- золото.

Примеры условного обозначения соединителей при заказе:

-вилка СП420 - 4ВПЗ1 РЮМК.430420.081ТУ

-вилка СП420-4РПЗ1 РЮМК.430420.081ТУ

Рисунок 1 Вилка СП420-4ВПЗ1

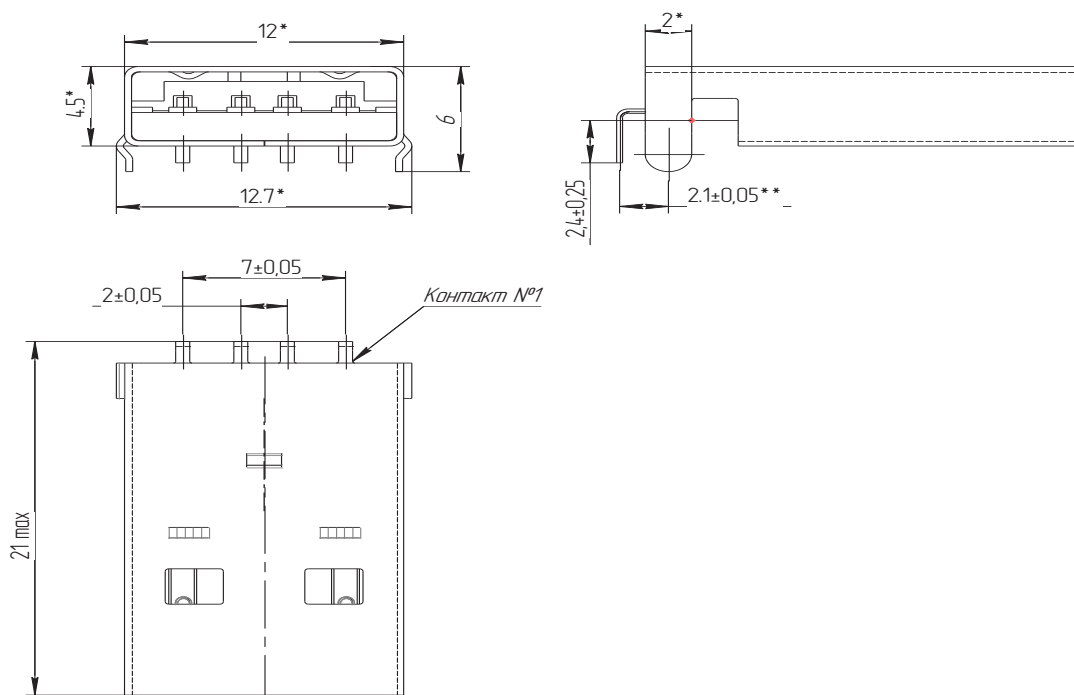


Рисунок 2 Розетка СП420-4РПЗ1

