

Тел.: (83632) 7-11-49; 7-53-51; 7-73-70
Факс: (83632) 7-56-68, 7-12-39

mail@zavod-kopir.ru
www.zavod-kopir.ru



e-mail:
web-site

Россия, 425350, Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 10



СОЕДИНИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ТИПА СШВ, СШР

Соединители штепсельные промышленного назначения типов СШВ, СШР, далее соединители, состоящие из кабельной вилки и штепсельной розетки.

Соединители трехфазные с заземляющим контактом, положение которого соответствует шести часам (6 ч) по часовому циферблату при виде спереди на розетку (на контактные гнезда), без блокировки, разборные, предназначены для работы в цепях переменного тока напряжением 220/380 В и частотой 50 Гц.

Соединители изготовляют в климатическом исполнении УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69 в соответствии с техническими условиями ТУ 3464-002-07585144-2003.

Пример обозначения:

соединитель (вилка) СШВ5-32 ТУ 3464-002-07585144-2003;

соединитель (розетка) СШР5-32 ТУ 3464-002-07585144-2003;

СШ	В (Р)	5	32
Соединитель штепсельный			
В - вилка кабельная			
Р - розетка штепсельная			
Количество контактов			
Номинальный ток, А			

Технические характеристики

Степень защиты	IP23 по ГОСТ 14254-96
Усилие расчленения соединителей не более, кгс	15
Масса соединителя не более, г	
- СШВ5-32	250
- СШР5-32	370
Диапазон рабочей температуры среды, °С	от минус 25 до плюс 40
Электрическая проникаемость изоляции, В	2000
Механическая наработка сочленений - расчленений	4000
Гарантийный срок хранения, лет	5
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев	24

Вилка СШВ5-32

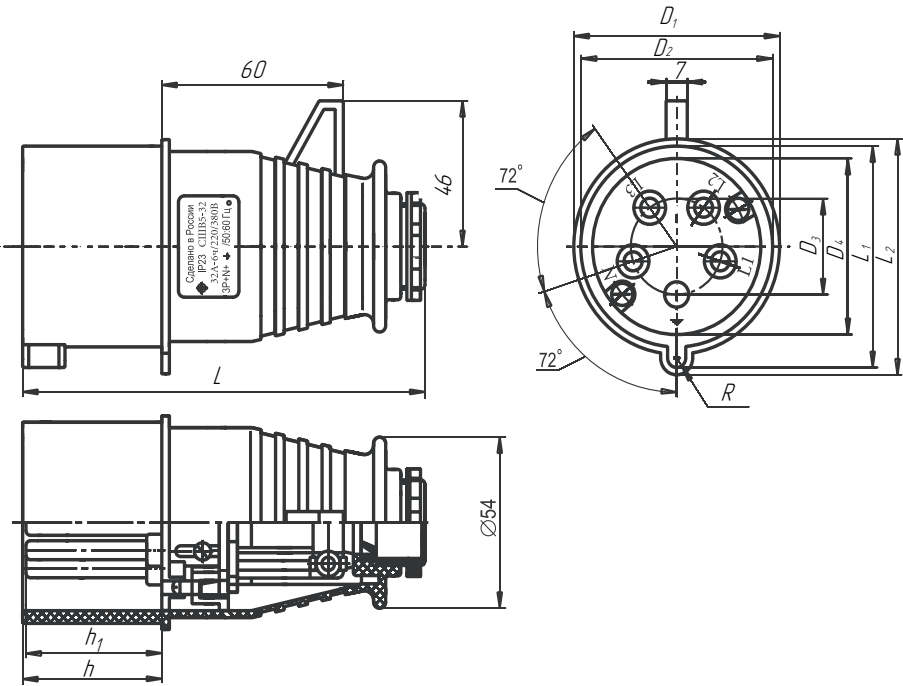


Таблица 1

Ток, А	Размеры, мм									
	L	h ₁	h	D ₁	D ₂	R	D ₃	D ₄	L ₁	L ₂
32	133	45	46	68	63,4	3	30,3	55,6	69,9	74,5

Розетка СШР5-32

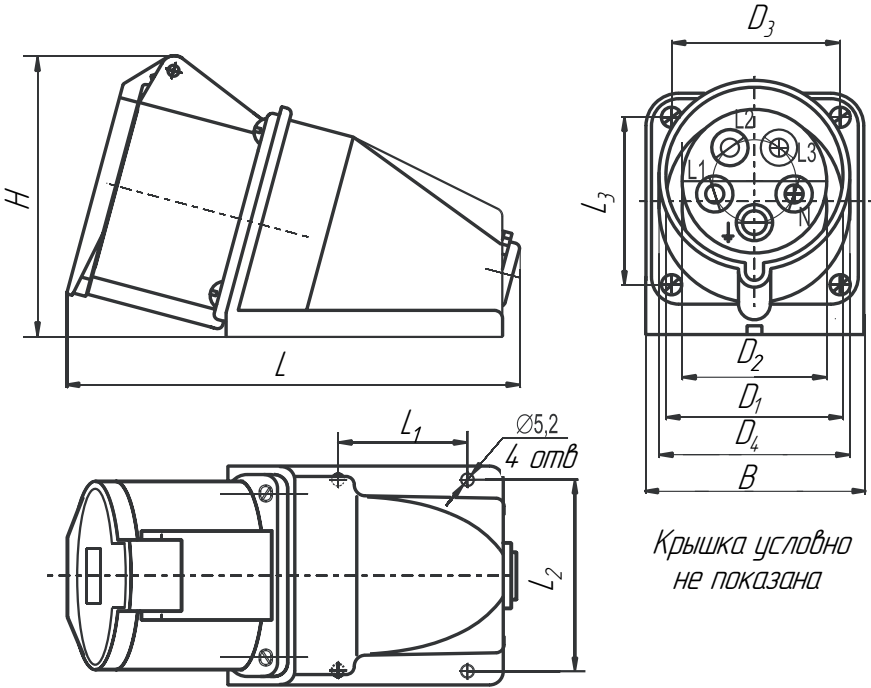


Таблица 2

Ток, А	Размеры, мм									
	H	L	L ₁	L ₂	D ₃	L ₃	D ₂	D ₁	D ₄	B
32	103	162	47	70	30,3	61	52,9	64,7	69,7	80

Тел.: (83632) 7-11-49; 7-53-51; 7-73-70
Факс: (83632) 7-56-68, 7-12-39

mail@zavod-kopir.ru
www.zavod-kopir.ru



e-mail:
web-site

Россия, 425350, Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 10