

Тумблеры ТП1-2


Тумблеры предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре. Изготавливаются в климатических исполнениях УХЛ и В, являются изделиями ручного управления, предназначены для объемного монтажа.

Технические характеристики


Масса, г, не более	26
Сопротивление контакта, Ом, не более	0,02
Электрическая прочность изоляции, Вэфф	1100
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	1000
Усилие переключения, Н	3,9-14,7
Повышенная рабочая температура среды, °С:	
■ для приемки "1"	70
■ для приемки "5"	85
Пониженная рабочая температура среды, °С	минус 60
Повышенная относительная влажность, %:	
■ для исполнения УХЛ при 25 °С	98
■ для исполнения В при 35 °С	98
Гарантийная наработка, ч:	
■ для приемки "1"	10000
■ для приемки "5"	5000
Гарантийный срок с даты изготовления, лет:	
■ для приемки "1"	8
■ для приемки "5"	12




Габаритные и установочные размеры

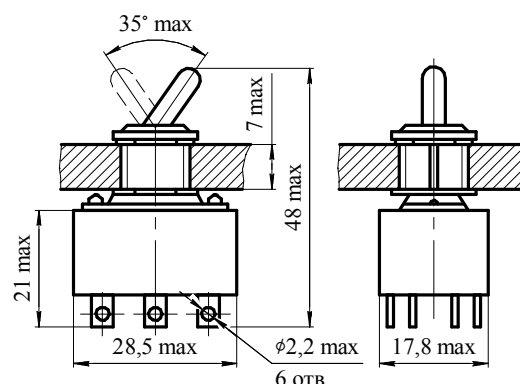

Электрическая схема коммутации



Разметка для крепления



Электрические режимы коммутации

Типономинал	Род тока	Вид нагрузки	Напряжение, В		Ток, А		Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВА)	Количество циклов переключений в НКУ
			не менее	не более	не менее	не более		
ТП1-2 ОС ТП1-2	постоянный	активная	1,6	220	0,001	2	220	10000
	переменный							

Условные обозначения при заказе:

Для изделий категории качества "ОТК": «Тумблер ТП1-2 УС0.360.075 ТУ»

Для изделий категории качества "ВП": «Тумблер ТП1-2 В УС0.360.049 ТУ»

Для изделий категории качества "ОС": «Тумблер ОС ТП1-2 УС0.360.049 ТУ АГ0.360.208 ТУ»,

где: В - всеклиматическое исполнение,

для "ОС" - климатическое исполнение - УХЛ.