


Тумблеры ТВ2-1


Тумблеры предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре. Изготавливаются в климатических исполнениях УХЛ и В, являются изделиями ручного управления, предназначены для объемного монтажа.

Технические характеристики


Масса, г, не более	22,6
Сопротивление контакта, Ом, не более	0,01
Электрическая прочность изоляции, Вэфф	1100
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	1000
Усилие переключения, Н:	3,9-14,7
Повышенная рабочая температура среды, °С	70
Пониженная рабочая температура среды, °С	минус 60
Повышенная относительная влажность, %:	
■ для исполнения УХЛ при 25 °С	98
■ для исполнения В при 35 °С	98
Гарантийная наработка, ч	10000
Гарантийный срок с даты изготовления, лет	8

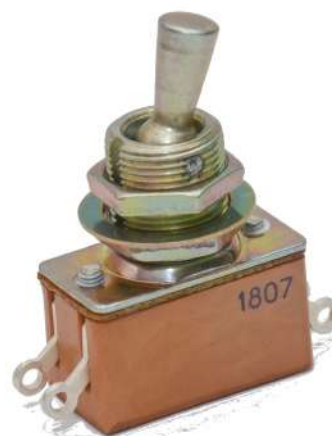


Габаритные и установочные размеры

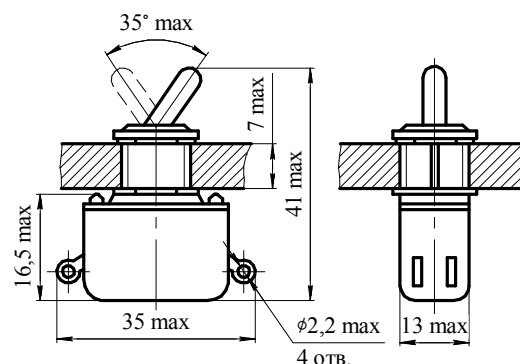

Электрическая схема коммутации



Разметка для крепления



Электрические режимы коммутации

Типономинал	Род тока	Вид нагрузки	Напряжение, В		Ток, А		Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВА)	Количество циклов переключений в НКУ
			не менее	не более	не менее	не более		
ТВ2-1	постоянный	активная	1,6	220	0,001	1	60	10000
	переменный							

Условное обозначение при заказе:

Для изделий категории качества "ОТК": «Тумблер ТВ2-1 В УСО.360.075 ТУ»
где: В - всеклиматическое исполнение