


2Ц203А-В

Допустимая частота рабочего напряжения до 1 кГц

Рабочая температура окружающей среды: $-60^{\circ}\text{C} \div +125^{\circ}\text{C}$;

Технические условия: ТР0.336.024 ТУ

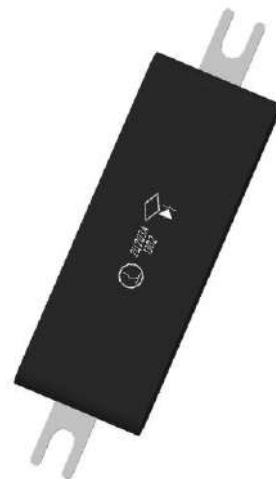

Электрические параметры при нормальной температуре окружающей среды:

Тип столба	Максимально допустимая масса столбов (г)	Повторяющееся импульсное обратное напряжение (В)	Средний обратный ток, (мкА)	Среднее прямое напряжение (В)	Средний прямой ток (мА)
2Ц203А	50	6000	100	8	1000
2Ц203Б	50	8000	100	8	1000
2Ц203В	50	10000	100	8	1000

Допустимая частота рабочего напряжения (кГц) - 1,0.

Максимально допустимый импульсный прямой ток синусоидальной формы с частотой 50 Гц, с интервалом следования не менее 1 часа, длительностью

- одна полуволна - 30 А

- триа полуволны - 5,0 А.

Габаритный чертеж:

