



Электромагнитный переключающий контактор ТКД 511ОДЛ предназначен для коммутации цепей постоянного и переменного тока в разных электросистемах, эксплуатируемых в различных климатических условиях, при температуре от минус 60°С до плюс 85°С, включая тропические.

Electromagnetic switching contactor ТКД 511 ОДЛ is designed for a. c. and d. c. circuits commutation in various electrical systems, used at the temperature range from minus 60°С to plus 85 °С, including tropical conditions.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ OUTLINE DRAWING

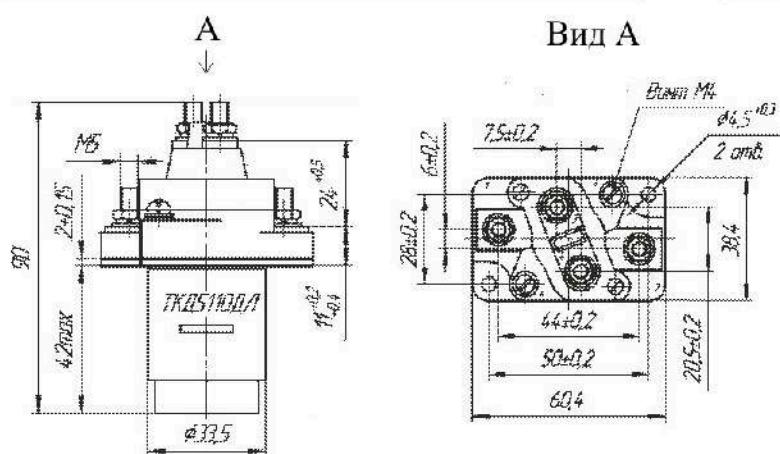

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА CIRCUIT DIAGRAM

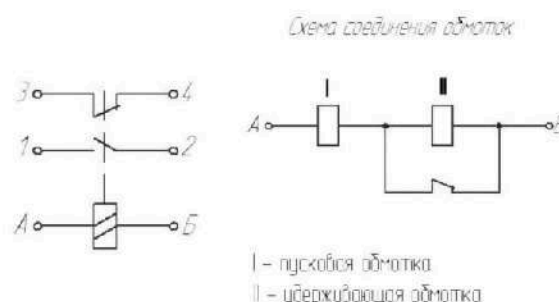

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BASIC SPECIFICATIONS

- Диапазон напряжения в цепи контактов:
 - постоянного тока от 24 до 30 В
 - переменного тока частотой от 320 до 1100 Гц от 187 до 207 В
- Диапазон тока в цепи контактов от 5,0 до 50 А
- Диапазон напряжения в цепи управления от 24 до 30 В постоянного тока
- Количество пар переключающих контактов 1
- Износостойкость коммутационная 5000 циклов
- Режим работы продолжительный
- Масса 0,25 кг

- Range of voltage in circuit of contacts, V
 - direct current from 24 to 30
 - alternating current of 320 - 1100 Hz frequency from 187 to 207
- Range of current in circuit of contacts, A from 5.0 to 50
- Range of voltage in control circuit, V, d.c. from 24 to 30
- Number of switching contact pairs 1
- Commutation wear resistance (service life) 5 000 cycles
- Mode of operation long-term
- Weight, kg 0,25