


СПЗ - 37

РЕЗИСТОРЫ ПЕРЕМЕННЫЕ НЕПРОВОЛОЧНЫЕ

ОЖО.468.206 ТУ - приемка ОТК, ОЖО.468.336 ТУ - приемка "ПЗ"

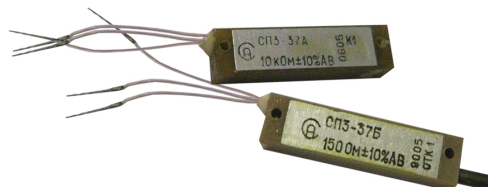

Резисторы подстроечные, керметные, одинарные, многооборотные без выключателя с прямолинейным перемещением подвижной системы для навесного монтажа в исполнении, пригодном для всех климатических районов, предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока и в импульсных режимах.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура, °С: от -60 ... до 155

Относительная влажность: до 98% при +35°С

Вибрация в диапазоне частот от 1 до 5000 Гц с ускорением 40 g

Одиночные удары с ускорением до 150 g

Предельное рабочее напряжение: не более 250 В

ТКС не более : 250x 10⁻⁶ 1/ °С для резисторов с R_н свыше 6,8 кОм,
500 x 10⁻⁶ 1/ °С для резисторов с R_н до 6,8 кОм включительно

Минимальная наработка: 30000 ч.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Тип резистора	Номинал мощность Вт.	Диапазон ном. сопротивления	Допустимое отклонение сопротивления	Габаритные размеры, мм	Масса, гр. не более
СПЗ-37А	1	10-2200000	+10,+20 для резисторов до 220 кОм	36,1×8,5×6,5	3,5
СПЗ-37В	1	10-2200000	+10,+20 для резисторов до 220 кОм	42,1×8,5×6,5	4,5