


ГОН-МГ-1

Генератор опорных напряжений

Генератор опорных напряжений ГОН МГ-1 - двухполюсный двухфазный. По буртику имеется зубчатая нарезка. Обозначение выводов обмоток: первой генераторной 1, 2 (Н1, К1); второй генераторной 3, 4 (Н2, К2). Крепление ГОН - за корпус. Режим работы - продолжительный.

Габаритные и установочные размеры генераторов опорных напряжений

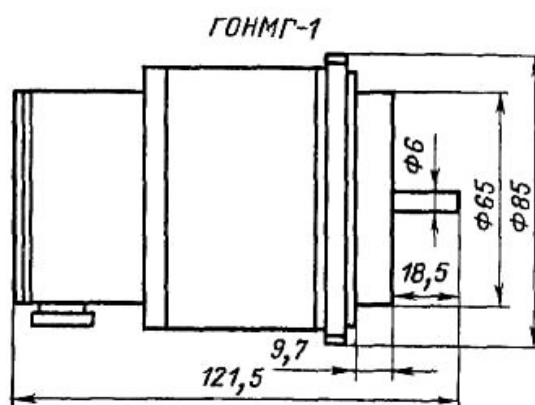

Технические данные генератора опорных напряжений ГОН-МГ-1

Номинальная частота вращения, об/мин	3000
Выходное напряжение, В.....	140
Частота выходного напряжения, Гц	50
Сопротивление нагрузки, кОм.....	28
Момент статического трения, 10^{-4} Н·м	49
Масса, кг	1,3

Условия эксплуатации ГОН-МГ-1

Вибрационные нагрузки:

- диапазон частот, Гц10 - 70
- ускорение, м/с^240

Температура окружающей среды, °С.....-40 ÷ +65

Относительная влажность воздуха

при температуре 25 °С, %.....98

Гарантийная наработка, ч1500