ТИРИСТОРЫ НА ТОКИ ОТ 10 ДО 80 А

ТУ16-2004 ИЕАЛ.432000.047 ТУ

Климатическое исполнение «В» и «УХЛ»
Место размещения «2»

Тип	V_{DRM} V_{RRM}	I_{DRM} I_{RRM}	$I_{T(AV)}$, (T_C,°C)	I_{TSM} 10ms	V_{TM}/I_{TM}	$V_{T(TO)}$	r_T	$(di_T/dt)_{crit}$	t_q (typ)	$(du_D/dt)_{crit}$	V_{GT}	I_{GT}	T_{jmax}	$R_{th(j-c)}$	M_d	Корпус	Охлади-тели
	V	mA	A	kA	V/A	V	mΩ	A/µs	µs	V/µs	V	mA	°C	°C/W	Nm		
2T212-10	100-1200	2	10(85)	0.15	1.85/31	1.25	29.3	100	63	200-1000	3.0	40	125	1.80	1.80-2.20	ST1	2O111
2T212-16	100-1200	2	16(85)	0.25	1.80/50	0.95	17.9	100	63	200-1000	3.0	40	125	1.50			
2T222-20	100-1200	3	20(85)	0.30	1.75/63	1.15	17.2	125	63	200-1000	3.0	60	125	0.90	2.25-2.75	ST2	2O221
2T222-25	100-1200	3	25(85)	0.35	1.75/78	1.10	10.9	125	63	200-1000	3.0	60	125	0.80			
2T232-40	100-1200	5	40(85)	0.75	1.75/125	1.05	5.6	125	63	200-1000	3.5	100	125	0.62	4.95-6.05	ST3	2O231
2T232-50	100-1200	5	50(85)	0.80	1.75/157	1.03	4.6	125	63	200-1000	3.5	100	125	0.50			
2T242-63	100-1200	6	63(85)	1.30	1.65/198	0.95	4.1	125	63	200-1000	4.0	120	125	0.40	9.0-11,0	ST4	2O241
2T242-80	100-1200	6	80(85)	1.50	1.65/250	0.93	3.3	125	63	200-1000	4.0	120	125	0.30			

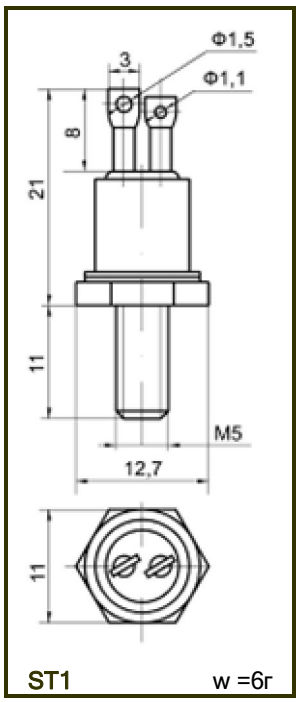

ST1 w =6г

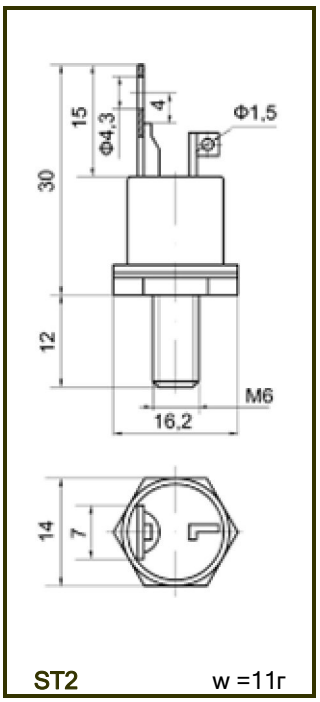

ST2 w =11г

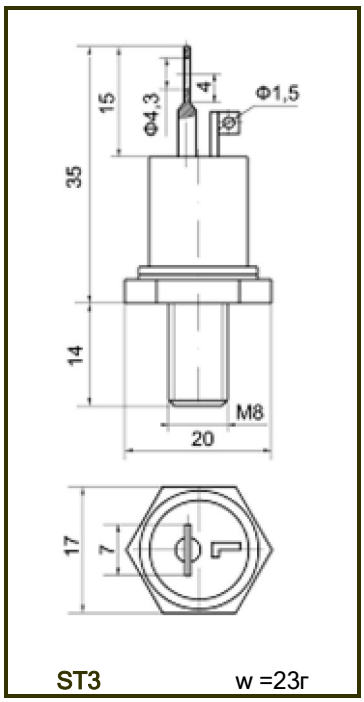

ST3 w =23г

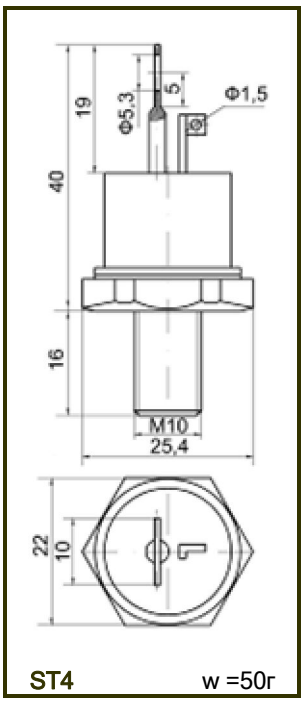

ST4 w =50г

О А О " Э Л Е К Т Р О В Ы П Р Я М И Т Е Л Ь "
430001, Россия, Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 126
Тел/факс: (8342) 48-07-33, 27-02-83
www.elvpr.ru e-mail: martin@moris.ru